




UPT 600  
L. Nr. 70087

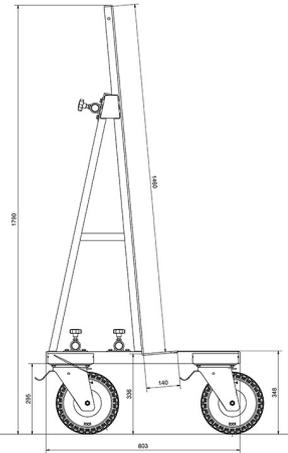

## Merkmale

Tragkraft: max. 600 kg

Abmessungen: 2.000 mm x 803 mm x 1.790 mm

Elementgröße: max. 6.000 x 3.500 mm

Elementstärke: max. 140 mm

Bodenfreiheit der Scheibe 336 mm

Eigengewicht: 63 kg

Luftbereifung 2,5 bar

zerlegbar für PKW/LKW

**Sonderausstattung:** Geländegängiger Transportwagen mit Luftbereifung

Traglast bis 600 kg

Geeignet für Materialien jeglicher Art

Verstellbare Breite durch Schraubsystem (max. 2.000 mm)

Luftbereifung mit Feststellbremse an jedem Rad

Werkzeuglos zerlegbar und passt so in jeden Kombi oder Transporter

**Einsatzbereiche:** Der pulverbeschichtete Glastransportwagen UPT 600 mit einer Tragkraft von 600 kg ist für Materialien jeglicher Art geeignet. Mit ihm lassen sich Elemente bis maximal 6.000 x 3.500 mm und einer Plattenstärke bis 140 mm sicher und einfach transportieren. Seine Luftbereifung eignet sich besonders für den Außenbereich. Außerdem kann jedes Rad des Transportwagens separat festgestellt werden. Er lässt sich ohne Werkzeug in nur wenigen Handgriffen zerlegen und passt so in jeden Transporter oder Kombi.

**Hinweise:** Geländegängiger Transportwagen mit Luftbereifung