

# ES1218RT

Diese geländegängige vollelektrische Scherenbühne bietet noch mehr Flexibilität auf der Baustelle. Sie ist serienmäßig elektrischen Zweiradantrieben, Pendelachse und Non-Marking-Reifen für unwegsames Gelände ausgestattet. Ein automatischer Niveauegleich sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe. Die Plattform kann auch im ausgefahrenen Zustand mittels Plattformerweiterung vergrößert werden, womit nochmals eine größere Flexibilität gewährleistet werden kann.



## STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Automatischer Schlaglochschutz
- Einklemmschutz
- Großzügige Bodenfreiheit
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Überlastkontrolle
- Automatische Bremsanlage
- Manuelle Notbremsenlösung
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Zylindersperrventil
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Schutz des Fahrmotors
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Ladeschutzsystem
- Ladeanzeige
- Anschlag- und Hubpunkte
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Zweiradantrieb
- Zweiradlenkung

## HAUPTANWENDUNGEN



Instandhaltung



Anlagenservice



Baugewerbe



Vertrieb und Logistik




Großveranstaltungen

## ES1218RT

Traglast	454 kg
Traglast, ausgefahren	136 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	4
<b>A</b> Arbeitshöhe	12 m
<b>B</b> Plattformhöhe	10 m
<b>C</b> Gesamtlänge (mit Stützen)	3,84 m
<b>D</b> Gesamtbreite	1,76 m
<b>E</b> Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,59 m
<b>F</b> Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,82 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	2,88x1,52 m
<b>G</b> Plattformerweiterung	1,43 m
Bodenfreiheit	24 cm
<b>H</b> Radstand	2,29 m
Wenderadius (innen/außen)	2,15 m / 4,85 m
Motor	-
Fahrtrieb	2x32 VAC / 3,3 kW
Hubtrieb	48 V / 3,8 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	6 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,45 km/h
Steigfähigkeit	40%
Max. zulässige Neigung	1,5° / 3°
Batterie	48 V / 320 Ah
Integriertes Batterieladegerät	48 V / 25 A
Hydraulikölbehälter	71 l
Kraftstofftank	-
Bereifung	26x12-16,5
Gewicht (mit Stützen)	4.400 kg

**NORMENVERWEIS:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

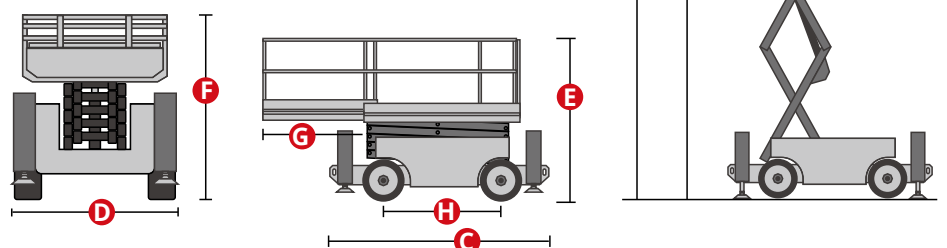

Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose