


Abmessungen und Raumbedarf

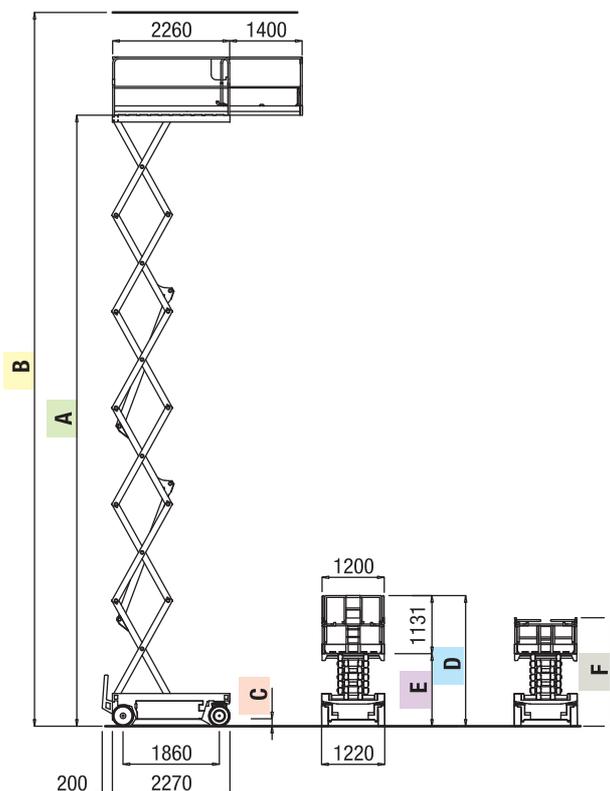

IT 10122

IT 12122

Serie IT
122

Technische Daten

		IT 10122	IT 12122
Anzahl der Scheren		5	6
A	mm	10020	11900
B	mm	12020	13900
C (Pot-hole Heben/Senken)	mm	120/24	
D	mm	2410	2540
E	mm	1280	1410
F	mm	1980	2110
Tragfähigkeit (inklusive 3 Personen)	kg	450	350
Elektrische Antriebsmotore	V/kW	24/3.0	
Steuergerät für Hubhydraulik	V/kW	24/3.0	
Traktionsbatterie	V/Ah	24/300	
Batteriegewicht	kg	4x53	
Ladegerät	V/A	24/35	
Inhalt Öltank	l	16	
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0 -:- 4	
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	0,7	
Steigfähigkeit	%	25	
Wenderadius innen	m	0	
Wenderadius außen	m	2.35	
Bereifungsgröße	mm	410x130	
Bereifungstyp		cushion	
Max. Neigung seitlich/längs	Grad	2/3	
Gesamtgewicht	kg	2815	3315

Anmerkung: die Angaben, Beschreibungen und Darstellungen sind unverbindlich. Iteco S.p.A. behält sich das Recht vor, die Produktion ohne Vorbescheid zu ändern.

www.itecolift.it

C320 0601 40 500

