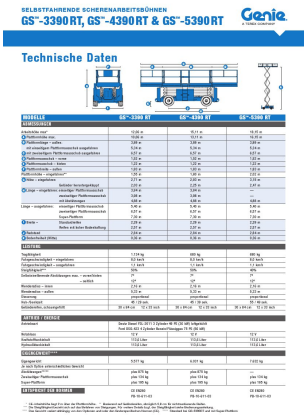
SELBSTFAHRENDE SCHERENARBEITSBÜHNEN
GS™-3390 RT, GS™-4390 RT & GS™-5390 RT

Technische Daten

MODELLE	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
ARBEITSDAUER			
Arbeitshöhe max.	10,00 m	10,11 m	10,20 m
Plattformhöhe max.	10,00 m	10,11 m	10,20 m
Plattformlänge – voller Ausschub	3,89 m	3,89 m	3,89 m
Plattformlänge – voller Ausschub mit ausgeklappter Platte	4,77 m	4,77 m	4,77 m
Plattformausschub – voll ausgefahrene Platte ausgeschlossen	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Plattformausschub – voll ausgefahrene Platte eingeschlossen	2,21 m	1,83 m	2,21 m
Plattformbreite	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Plattformhöhe – eingeklappt	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Platte – eingeklappt	2,17 m	2,60 m	2,59 m
Platte – ausgeklappt	Seitlicher Verstellungsbereich	0,25 m	2,41 m
	Seitlicher Verstellungsbereich mit Verlängerungen	0,25 m	—
Länge – eingeklappt	ausweichfähige Plattformverlängerung	3,48 m	3,48 m	—
	ausweichfähige Plattformverlängerung mit Verlängerungen	4,60 m	4,60 m	4,60 m
Länge – ausgeklappt	ausweichfähige Platte einschließlich	5,41 m	5,41 m	5,41 m
	ausweichfähige Plattformverlängerung	6,37 m	6,37 m	6,37 m
Breite – ausgeklappt	Plattformbreite	2,44 m	2,44 m	2,44 m
	Gesamtbreite	2,59 m	2,59 m	2,59 m
	Rollen mit leichter Bodenbelastung	2,37 m	2,37 m	2,37 m
Bodenfreiheit		2,26 m	2,26 m	2,26 m
Bodenfreiheit (Achse)		0,26 m	0,26 m	0,26 m
LEISTUNG				
Tragfähigkeit	1,134 kg	680 kg	680 kg
Fahrgeschwindigkeit – eingeklappt	12 km/h	12 km/h	12 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgeklappt	12 km/h	12 km/h	12 km/h
Steigfähigkeit**	30%	30%	40%
Schwenkbereich Kreisbogen von – nach links	90°	90°	90°
– nach rechts	90°	90°	90°
Rondoradius – innen	2,11 m	2,16 m	2,16 m
Rondoradius – außen	5,32 m	5,35 m	5,32 m
Steuerung	proportional	proportional	proportional
Bodenbelastung	4,8 kPa	4,8 kPa	4,8 kPa
Vibrationswerte, Ganzkörper/HAV	30 ± 24 m/s²	30 ± 24 m/s²	30 ± 24 m/s²
ANTRIEB / ENERGIE			
Antriebsart	Deutz Diesel TD 2011 L3 Cylinder 4L FR ZZ 2011 L4 Deutz Diesel Deutz Diesel 2011 L4 Cylinder Diesel Deutz Diesel 2011 L4 Cylinder Diesel		
Batterien	12 V	12 V	12 V
Kraftstofftankinhalt	113,6 Liter	113,6 Liter	113,6 Liter
Hydraulikinhalt	113,6 Liter	113,6 Liter	113,6 Liter
GEWICHTE**			
Eigengewicht	5,557 kg	6,557 kg	7,632 kg
Zusätzliches Gewicht für optionale Geräte			
Zusätzliches Gewicht	plus 272 kg	plus 272 kg	
Zusätzliches Plattformausschub	plus 114 kg	plus 114 kg	plus 114 kg
Super Platform	plus 195 kg	plus 195 kg	plus 195 kg
ZERTIFIZIERUNG UND NORMEN	CE 13000 PB-10-411-03	CE 13000 PB-10-411-03	CE 13000 PB-10-411-03

Merkmale

Hersteller: Typbezeichnung:

Bauart:	Scheren-Arbeitsbühne
Arbeitshöhe:	18,15 m
Plattformhöhe:	16,15 m
Max. seitl. Reichweite:	
Tragfähigkeit max.:	680,00 kg
Korb / Plattform drehbar?:	
Korblänge / Plattformlänge:	3,89 m
Plattformausschub:	2,68 m
Korbbreite / Plattformbreite:	1,83 m
Stützen:	selbst nivellierend

Transportlänge:	4,88 m
Transportbreite:	2,29 m
Transporthöhe:	3,15 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	7632,00 kg
Antrieb:	Diesel
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Aussen
Geländegängig:	ja
Steigfähigkeit:	40,00 %
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Rad

Sonderausstattung: Diese Scherenbühne verfügt über einen starken Dieselmotor und Allradantrieb. Daher ist diese Bühne voll geländetauglich. Durch ihre
automatische Abstützung und selbst Nivellierung ist sie schnell einsatzbereit.Eine Besonderheit ist noch ihr " MEGADECK " das viel Platz bietet.
Einsatzbereiche: Die Schere können Sie auf unbefestigten Böden und schwerzugängigen Gelände (Neubaustellen) im Aussenbereich für Industrie- und Hallenbau einsetzen. Durch ihre hohe Tragfähigkeit ist sie auch für Fassadenarbeiten und Fenstermontagen gut geeignet.