



30,00m
Arbeitshöhe



17,10m
Seitliche Reichweite



250kg
Traglast



direkt
buchen



LK 300 – 3,5t

Die LK 300 definiert die 3,5-Tonnen-Klasse neu. Mit einer Arbeitshöhe von 30 Metern und bis zu 17,1 Metern Reichweite erreicht sie Leistungswerte, die bisher nur größeren LKW-Bühnen vorbehalten waren – und das **fahrbar mit Führerschein-Klasse B**. Möglich wird das durch hochfesten Feinkornstahl, modernste Steuerungstechnik und eine komplett neu entwickelte Auslegerkonstruktion.

Bis zu drei Bewegungen – Heben, Schwenken und Teleskopieren – sind gleichzeitig möglich, ergänzt durch eine drehbare Korbeinheit für präzises Arbeiten auf höchstem Niveau. Trotz der enormen Leistung überzeugt die LK 300 durch ihre einfache Bedienung, verbesserte Arbeitsgeschwindigkeiten und hohe Stabilität. Mit 250 kg Korblast und kompaktem 3,5-t-Fahrgestell ist sie ideal für Einsätze, die maximale Höhe bei minimalem Gewicht erfordern – effizient, vielseitig und richtungsweisend in ihrer Klasse.



Merkmale

Tragkraft:	250,00 kg
Hubhöhe:	28,00 m
Bauhöhe:	3,00 m
Fahrzeuglänge:	8,07 m
Fahrzeugbreite:	2,20 m
Seitl. Reichweite:	17,10 m
Plattform drehbar:	90° / 90°
Turm drehbar:	2 x 225°
Plattformbreite:	0,70 m
Plattformlänge:	1,40 m

Transportbreite:	2,20 m
Transportlänge:	8,07 m
Plattformausschub:	Ja
Eigengewicht:	3500 kg
Antriebsart:	Diesel
Fahrwerk:	Räder
Einsatzbereich:	Außen

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

LK 300 – 3,5t

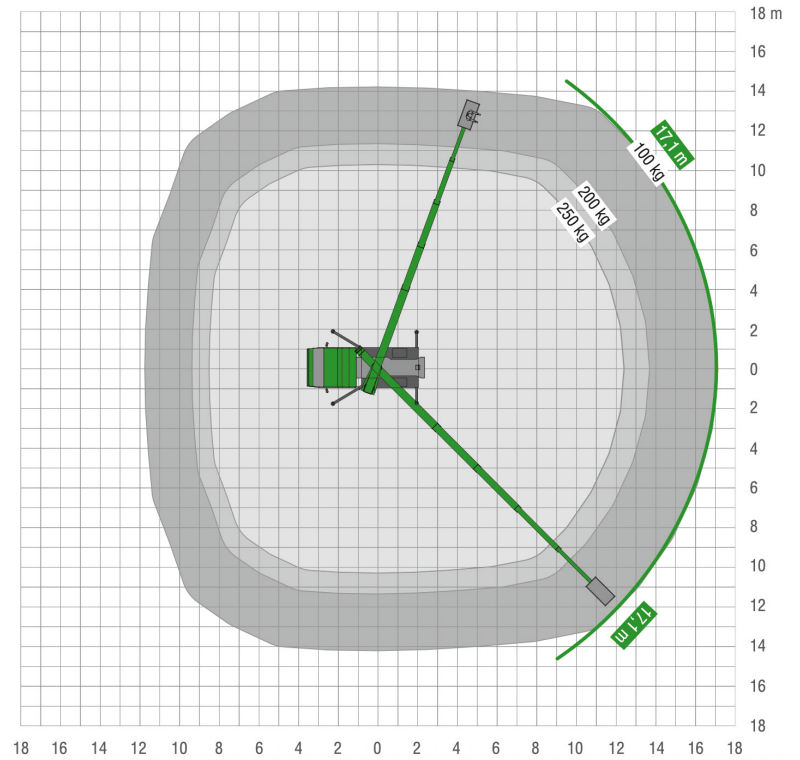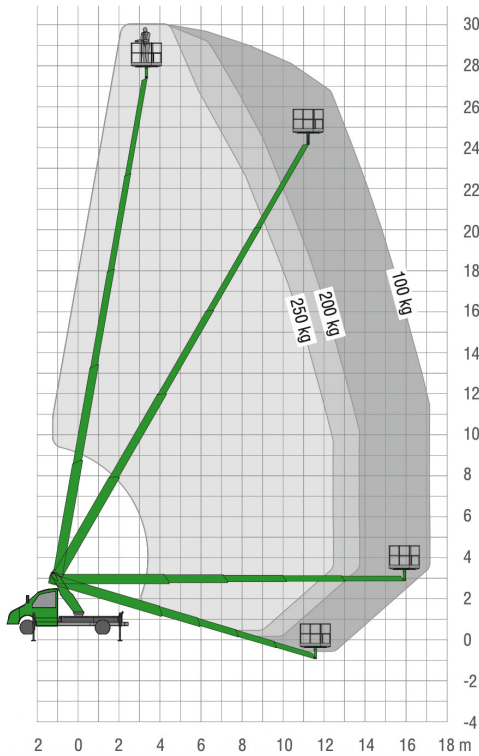

LK 300 – 3,5t

Abstützmaße

Art der Abstützeinrichtung

vorne: Horizontal-Vertikal-Abstützung

hinten: Horizontal-Vertikal-Abstützung

Stützweiten bezogen auf die Abstützbasis (Außenkante Stützteller)

Volle Abstützung

vorne: ca. 3,85 m

hinten: ca. 3,78 m

links: ca. 4,42 m

rechts: ca. 4,42 m

Abstützung links im Fahrzeugprofil

vorne: ca. 3,10 m

hinten: ca. 3,06 m

links: ca. 3,16 m

rechts: ca. 4,42 m

Abstützung rechts im Fahrzeugprofil

vorne: ca. 3,10 m

hinten: ca. 3,06 m

links: ca. 4,42 m

rechts: ca. 3,16 m

Abstützung beidseitig im Fahrzeugprofil

vorne: ca. 2,34 m

hinten: ca. 2,34 m

links: ca. 3,16 m

rechts: ca. 3,16 m

Stützteller

vorne: ca. Ø 0,20 m

hinten: ca. Ø 0,20 m

Maximale Stützkräfte auf dem Untergrund (waagerechte Aufstellung, gleichmäßiger Fahrzeugaushub)

vorne links: 32 kN

vorne rechts: 32 kN

hinten links: 25 kN

hinten rechts: 25 kN

Maximale Flächenpressung unter den Stütztellern (waagerechte Aufstellung, gleichmäßiger Fahrzeugaushub)

vorne links: 102 N/cm²

vorne rechts: 102 N/cm²

hinten links: 80 N/cm²

hinten rechts: 80 N/cm²