



20,80m
Arbeitshöhe



13,00m
Seitliche Reichweite



250kg
Tragkraft



direkt
buchen



GTB 210 E/D Bi-Energy Nifty HR 21 4x4 Hybrid

Merkmale



Tragkraft:	250 kg	Steigfähigkeit:	45 % 24°
Hubhöhe:	18,80 m	Turmdrehung:	360,00°
Bauhöhe:	2,15 m	Korbdrehung:	160°
Arbeitshöhe:	20,80 m	Geschwindigkeit:	6Km/h
Fahrzeuglänge:	6,62 m	Motor:	Kubota 902 16kW 22PS
Fahrzeugbreite:	2,27 m	Antrieb:	4×4 Elektro Diesel
Seitl. Reichweite:	13,00 m	Wendekreis:	3,89m
Plattform drehbar:	160°		
Plattformbreite:	0,80 m		
Plattformlänge:	1,80 m		
Transportbreite:	2,27 m		
Transportlänge:	5,47 m		
Plattformausschub:	Nein		
Eigengewicht:	6680,00 kg		
Antriebsart:	4x4 Hybrid		
Fahrwerk:	Räder		
Einsatzbereich:	Innen und Außen		

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

GTB 210 E/D Bi-Energy Nifty HR 21 4x4 Hybrid

Die GTB 210 4x4 Hybrid ist eine leistungsstarke Hybrid-Gelenkteleskoparbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von 20,8 m, einer maximalen Reichweite von 13 m und einer Übergreifhöhe von 18,8 m. Durch die Kombination aus Diesel- und Elektromotor kann die Bühne flexibel sowohl im Außenbereich als auch in Innenzonen eingesetzt werden. Der leichte Aufbau, die feinfühligste Proportionalsteuerung ermöglicht präzises Arbeiten auf engem Raum. Mit einer Korblast von 250 kg bietet die Bühne ausreichend Tragkraft für zwei Personen inklusive Werkzeug.

Die HR21 4x4 MK2 überzeugt mit Allradantrieb, einer Steigfähigkeit von 45 %, kompakten Abmessungen und einem leichten Eigengewicht von 6.680 kg. Der 1,8 × 0,8 m große Korb, drehbar bis zu 160°, eine 360°Turmdrehung sowie eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h sorgen für hohe Effizienz im täglichen Einsatz. Die Bühne eignet sich ideal für Fassadenbau, Industrieanlagen, Wartungsarbeiten und Montagen in großen Höhen – robust, wendig und energiesparend dank Hybridtechnologie.

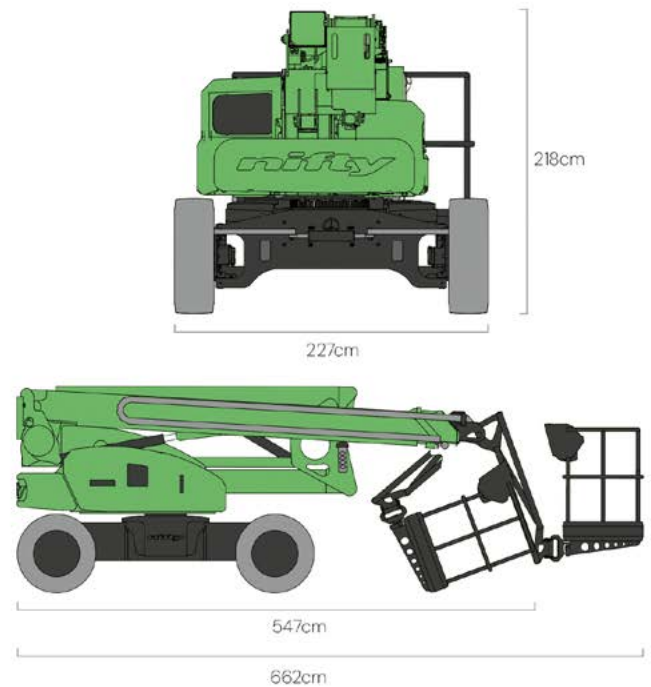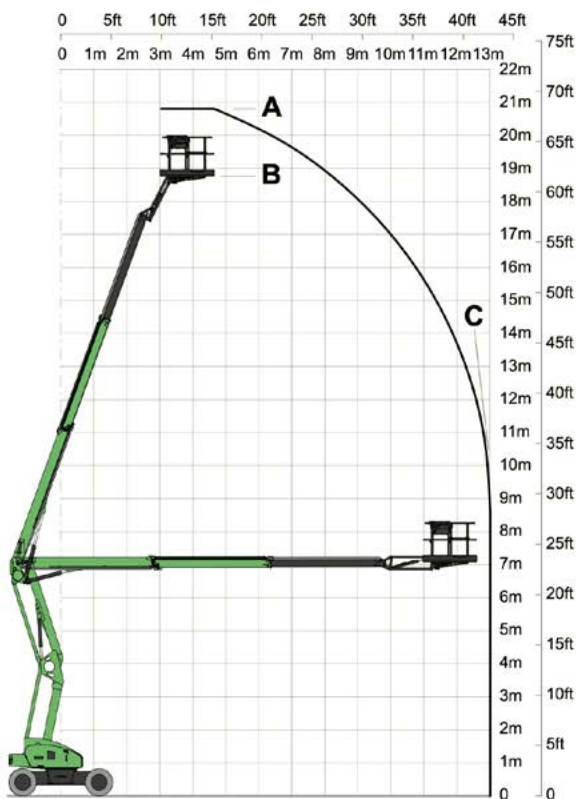

SOPS®
toughcage

Niftylink®
Gen² Hybrid