



WICHTIG: Bei Scheiben mit einer "Bio-Clean Nano Beschichtung (Saint Gobain)" lassen sich die Scheiben NICHT ansaugen!

 **4,08m**
Hubhöhe

 **608kg**
Traglast

 **direkt
buchen**



Glaslifter Smartlift SL608 Outdoor Highlifter E RT

Der SL 608 Outdoor High Lifter ist ein leistungsstarker selbstfahrender Vakuumlifter für die Montage und das Handling schwerer Glas- und Fassadenelemente im Innen- und Außenbereich. Mit einer maximalen Hubkapazität von 608 kg eignet sich das Gerät besonders für anspruchsvolle Montageeinsätze auf Baustellen oder im Fassadenbau. Durch den Vorderradantrieb, große Räder und die geländegängige Bauweise lässt sich der Vakuumlifter auch auf unebenem Untergrund sicher verfahren. Die maximale Montagehöhe beträgt 4.080 mm.

Der Smartlift SL 608 Outdoor High Lifter verfügt über ein Zweikreis-Vakuumsystem mit zwei separaten Pumpen für hohe Betriebssicherheit. Der Hubarm besitzt einen elektrischen sowie zusätzlichen manuellen Ausschub, wodurch eine besonders große Reichweite erzielt wird. Zusätzlich ermöglicht die seitliche Verschiebung von 100 mm eine präzise Feinjustierung bei Montagearbeiten. Das Joch ist in alle erforderlichen Richtungen bewegbar und kann um 40° nach hinten sowie 100° nach vorne gekippt werden. Mit einer Betriebsdauer von ca. 20 Stunden, elektrischem Bremssystem und stufenloser Geschwindigkeitsregulierung ist die Maschine für den täglichen Baustelleneinsatz ausgelegt.

Merkmale


Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

Hubkapazität Arm eingefahren 608 kg
Hubkapazität Arm ausgefahren (1600 mm) 150 kg
Hubhöhe Montage 4.080 mm
Ausfahren des Arms 700 + 900 mm
Kippen des Jochs 40° hinten / 100° vorwärts
Seitenverschiebung 100 mm
Breite min. 840 mm
Breite max. 1.600 mm
Länge min. 2.285 mm
Länge max. 2.775 mm
Höhe 1.530 mm
Vakuumsaugsystem 2-Kreis-System mit 2 Pumpen
Saugnapfe 4 Stück Ø400 mm
Vorderradantrieb 1.200 Watt AC
Geschwindigkeitsregulierung stufenlos hoch/niedrig

Bremse elektrisch
Ladestrom 230 Volt
Integriertes Ladegerät Ctek XT 14000
Ladezeit ca. 8 Stunden
Betriebsdauer ca. 20 Stunden
Batterien 2 × 12 V / 24 Volt
Batteriekapazität 2 × 105 A
Eigengewicht 930 kg
Max. Spurbreite 1.700 mm
Max. Seitenverschiebung 100 mm
Joch beweglich in mehreren Richtungen
Joch drehbar 90° / 90°

ACHTUNG! Vor Gefällefahrten mit und ohne Last unbedingt die Betriebsanleitung beachten!

Glaslifter Smartlift SL608 Outdoor Highlifter E RT

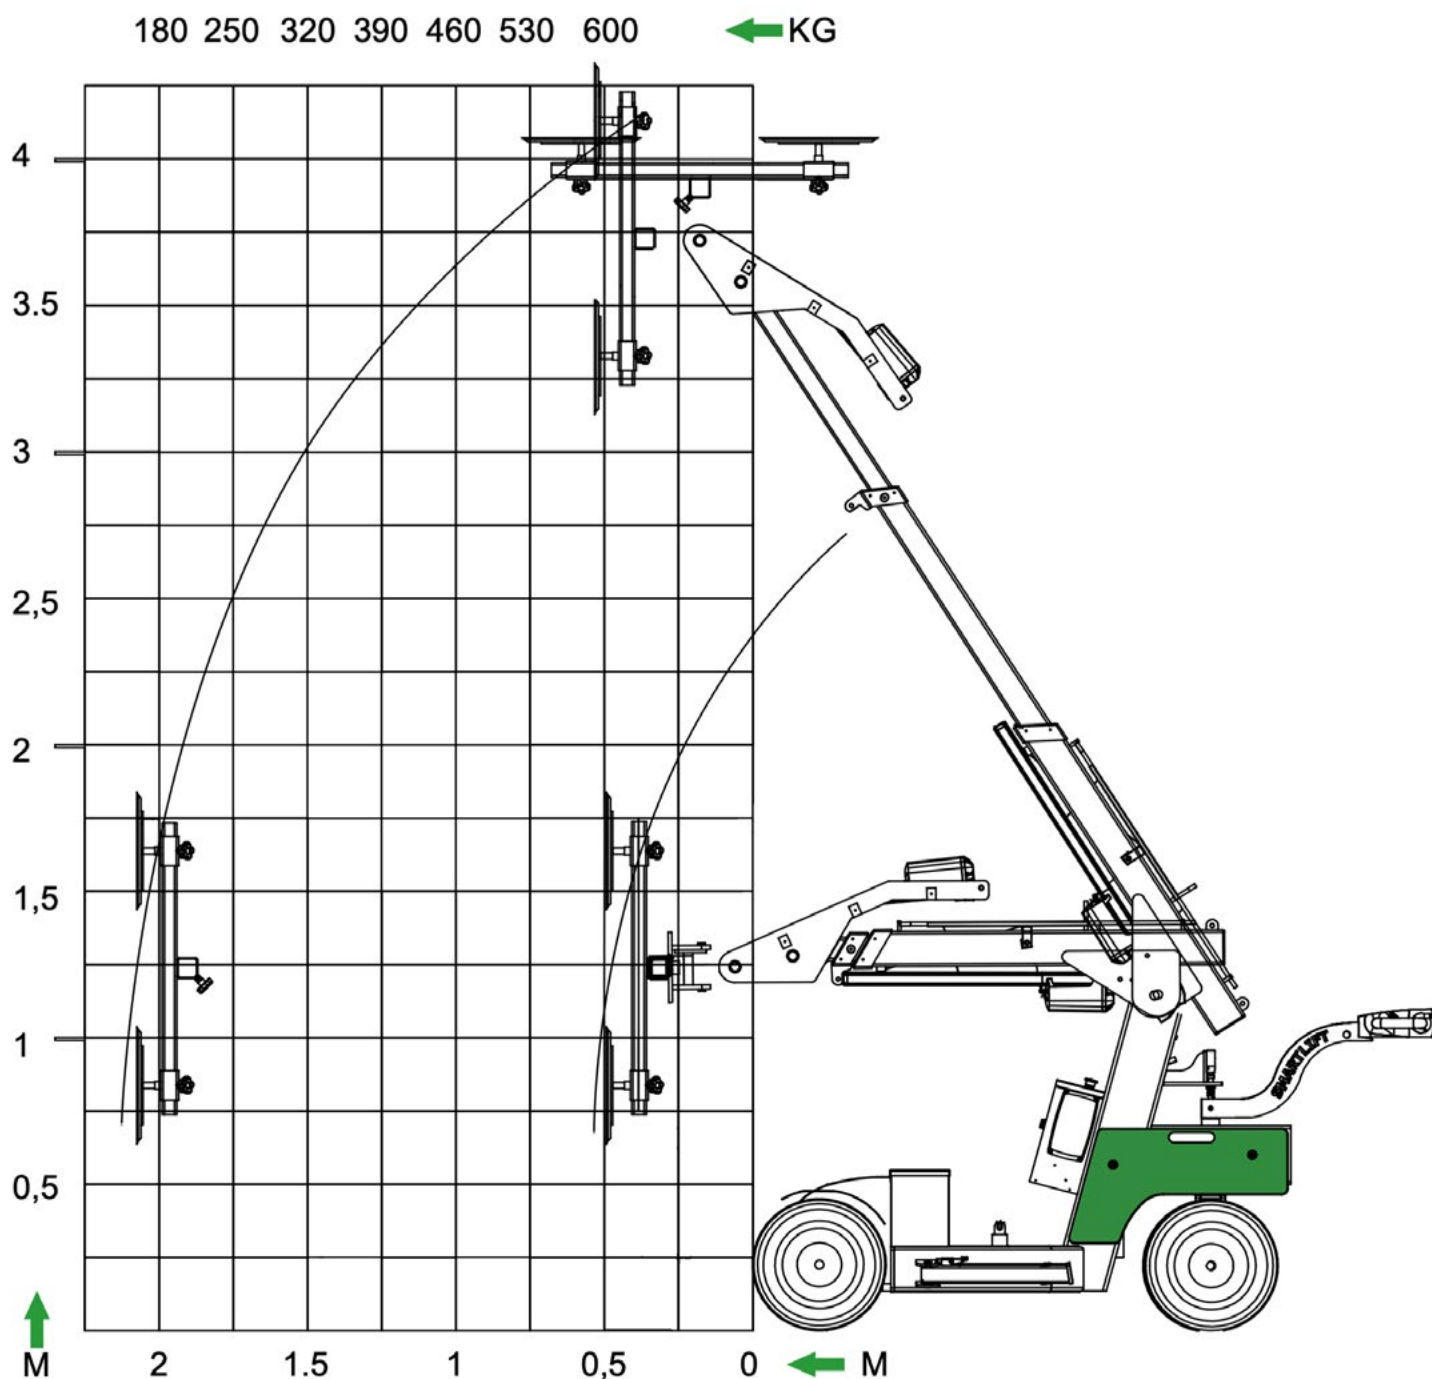

Glaslifter Smartlift SL608 Outdoor Highlifter E RT

