













## SP-R 100 Raupenfahrwerk BIBI 1090-BL EVO

Die SP-R 100 auf Raupenfahrwerk ist eine leistungsstarke Raupen-Scherenarbeitsbühne mit Bi-Levelling-Technologie für Arbeiten bis 10,0 m Höhe. Ihr automatisches Nivelliersystem gleicht Neigungen bis zu 20° längs und 14° seitlich aus – ideal für den Einsatz auf unebenem oder steilem Gelände. Angetrieben wird die Bühne von einem Kubota-Dieselmotor (12,5 kW) sowie einem elektrischen Antrieb für den emissionsfreien Innenbetrieb. Diese Kombination bietet maximale Flexibilität bei allen Bedingungen – im Innenbereich, auf Baustellen oder im Gelände. Mit einer Tragkraft von 300 kg, kompakten Abmessungen von nur 2,29 m Länge und 1,46–1,64 m Breite sowie einem Gesamtgewicht von 2.900 kg überzeugt die Bibi 1090-BL EVO durch enorme Stabilität und präzises Fahrverhalten. Das Dynamic- und Pro-Active-Levelling-System sorgt dabei für sichere, komfortable Arbeitsabläufe – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

## Merkmale


	Tragkraft:	300,00 kg
	Hubhöhe:	8,00 m
	Bauhöhe:	2,61 m
	Arbeitshöhe:	10,00 m
	Fahrzeuglänge:	2,29 m
	Fahrzeugbreite:	1,64 m
	Plattform drehbar:	Nein
	Plattformbreite:	1,30 m
	Plattformlänge:	1,80 m
	Transportbreite:	1,64 m
	Transportlänge:	2,29 m
	Plattformausschub:	Ja


Eigengewicht:	2900,00 kg
Antriebsart:	Hybrid
Fahrwerk:	Kette
Einsatzbereich:	Aussen   Innen
Nivellierung Vorne:	+/- 15°
Nivellierung Hinten:	+/- 20°
Quer-Nivellierung:	+/- 14°
Max. Steigung:	25°
Max. Quer Steigung:	21°

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!



## SP-R 100 Raupenfahrwerk BIBI 1090-BL EVO

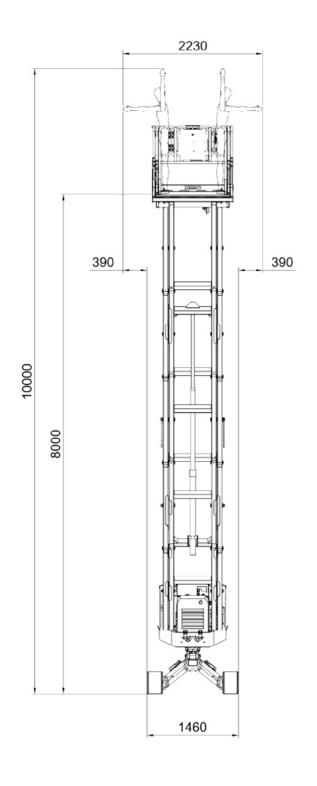

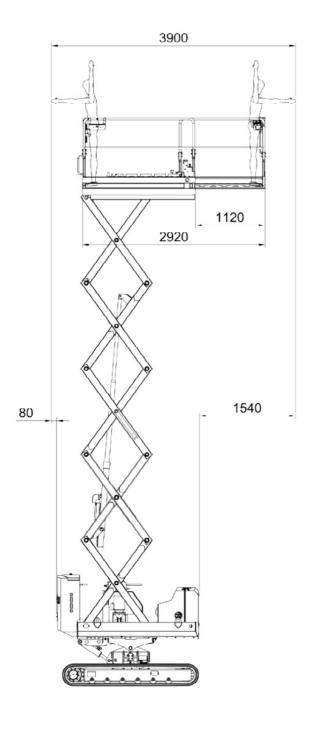



## SP-R 100 Raupenfahrwerk BIBI 1090-BL EVO

