



20,90m
Arbeitshöhe



5000kg
Tragkraft



17930kg
Gesamtgewicht



direkt
buchen



SP-TST 2100 Roto | MANITOU MRT 2150 Privilege Plus

Merkmale

Tragkraft: 5000,00 kg

Hubhöhe: 20,90 m

Bauhöhe: 3,05 m

Arbeitshöhe: 20,90 m

Fahrzeuglänge: 6,87 m (bis Gabelrücken)

Fahrzeugbreite: 2,49 m

Gabellänge: 1200,00 mm

Freihub: Ja

Seitl. Reichweite: 17,90 m

Eigengewicht: 17930,00 kg

Antriebsart: Diesel

Rotor/Starr: ROTO

Tragkraft max. 4.999 kg

Hubhöhe max. 20,90 m

Reichweite max. 17,90 m

Gesamtlänge 8,07 m

Bodenfreiheit 0,35 m

Radstand 3,05 m

Äußerer Wenderadius 5,23 m

Innerer Wendekreis 1,70 m

Niveausausgleich 8°

Kippwinkel 12°

Schüttwinkel 105°

Stabilisatoren teleskopierbare Scherenstützen

Stützenansteuerung einzeln oder gleichzeitig

Standardgabeln 1.200 × 150 × 50 mm

Standardreifen Luftbereifung

Eigengewicht 17.930 kg

Motor Mercedes OM 934 E4-5

Motorleistung 115 kW (156 PS)

Max. Drehmoment 675 Nm bei 1.500 U/min

Zylinder 4

Hubraum 5.130 cm³

Kühlung Wasser

Fahrtrieb hydrostatisch

Zugkraft 8.700 daN

Feststellbremse automatisch negativ

Betriebsbremse hydraulisch

Hydraulikpumpe Zahnradpumpe

Hydraulikfördermenge 115 l/min

Hydraulikdruck 275 bar

Kraftstofftank 305 l

AdBlue-Tank 57 l

Hydrauliköltank 225 l



Geräuschpegel am Fahrerstand 79,70 dB(A)

Umgebungsgeräusch 108 dB(A)

SP-TST 2100 Roto | MANITOU MRT 2150 Privilege Plus

Der SP-TST 2100 Roto ist ein drehbarer Teleskopstapler für vielseitige Hebe-, Montage- und Materialtransportaufgaben. Mit einer maximalen Tragkraft von 4.999 kg, einer Hubhöhe von bis zu 20,90 m und einer maximalen Reichweite von 17,90 m bietet er einen großen Arbeitsbereich. Die teleskopierbaren Scherenstützen können einzeln oder gleichzeitig angesteuert werden und ermöglichen eine flexible Abstützung am Einsatzort.

Der Manitou MRT 2150 PRIVILEGE PLUS verfügt über einen hydrostatischen Fahrtrieb und wird von einem Mercedes OM 934 E4-5 Dieselmotor mit 115 kW (156 PS) angetrieben. Mit ausgefahrenen Stabilisatoren erreicht die Maschine eine Gesamtbreite von 5,55 m. Je nach Aufgabe lässt sich der Teleskopstapler mit unterschiedlichen Anbaugeräten einsetzen – Winde, Kranhaken oder Schaufel können bei Bedarf zugemietet werden. Das Datenblatt zeigt zudem Traglastbereiche für den Einsatz mit Gabeln, einer 5.000-kg-Winde und einem 1.500-kg-Jib.

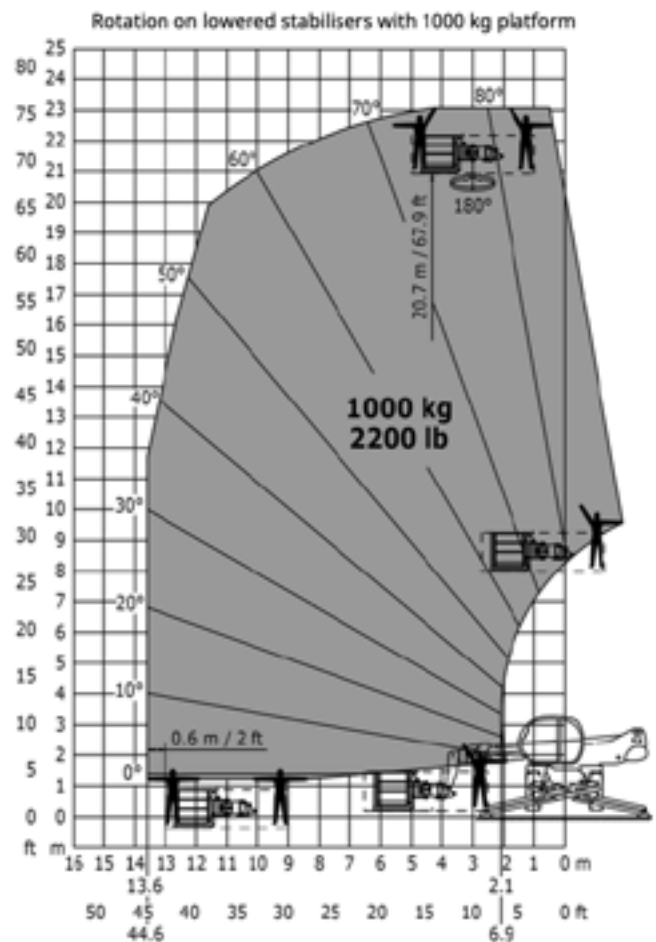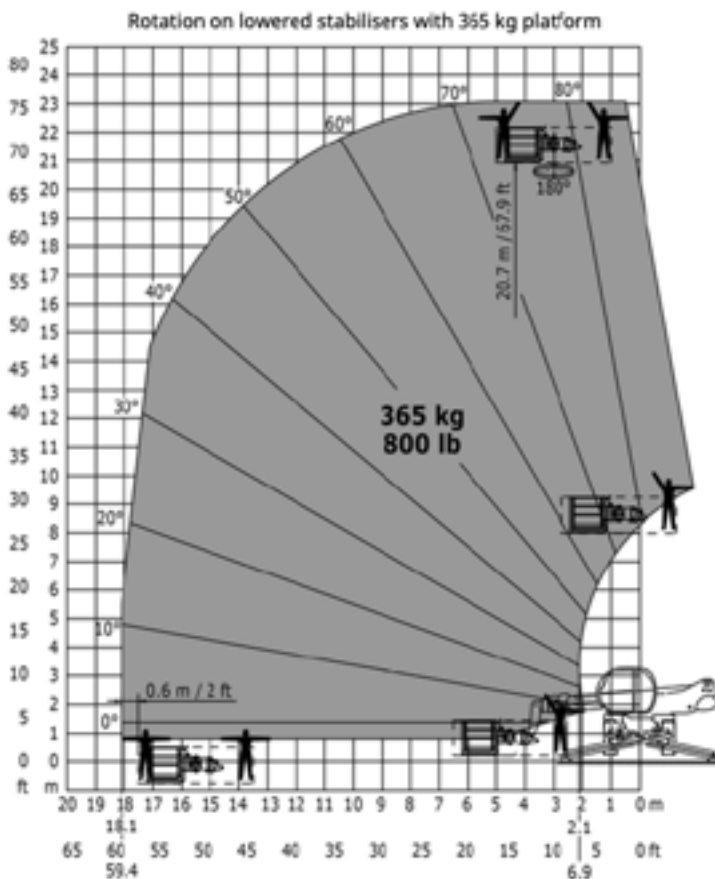

SP-TST 2100 Roto | MANITOU MRT 2150 Privilege Plus

