



47,70m
Arbeitshöhe



24,38m
Seitliche Reichweite



454kg
Tragkraft



direkt
buchen



TB 480 D KA | JLG 1500SJ

Merkmale

Tragkraft: 454,00 kg

Hubhöhe: 45,72 m

Bauhöhe: 3,05 m

Arbeitshöhe: 47,70 m

Fahrzeuglänge: 18,81 m

Fahrzeugbreite: 2,49 m

Seitl. Reichweite: 24,38 m

Plattform drehbar: Ja

Plattformbreite: 2,44 m

Plattformlänge: 0,91 m

Transportbreite: 2,49 m

Transportlänge: 13,11 m

Plattformausschub: Nein

Eigengewicht: 21.772,00 kg

Antriebsart: Diesel

Fahrwerk: Räder

Einsatzbereich: Außen

Tragfähigkeit (eingeschränkt) 454 kg

Tragfähigkeit (uneingeschränkt) 227 kg

Oberwagendrehung 360° kontinuierlich

Plattfordmdrehung 180° hydraulisch

Korbarm Länge eingefahren 4,62 m

Korbarm Länge ausgefahren 7,62 m

Korbarm Schwenkbereich 120° (+75° / -45°)

Fahrgeschwindigkeit 4,8 km/h

Steigfähigkeit 40 %

Eigengewicht 21.772 kg

Bodendruck max. 7,94 kg/cm²

Maschinenbreite Achsen ausgefahren 3,81 m

Maschinenbreite Achsen eingefahren 2,49 m

Transporthöhe 3,05 m

Transportlänge 13,11 m

Gesamtlänge 18,81 m

Radstand 3,81 m

Bodenfreiheit Achse 0,30 m

Bodenfreiheit Chassis 0,65 m

Motor Deutz TD2.9L4 Diesel

Motorleistung 55,4 kW

Kraftstofftank 117,35 l


Bereifung 445/50D710 schaumgefüllt

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

TB 480 D KA | JLG 1500SJ


Die TB 480 D KA ist eine leistungsstarke Teleskoparbeitsbühne für große Arbeitshöhen und maximale seitliche Reichweite auf Baustellen, in Industrieanlagen oder bei Montageeinsätzen. Mit einer Arbeitshöhe von 47,7 m, einer seitlichen Reichweite von 24,38 m sowie einer Tragfähigkeit von 454 kg (eingeschränkt) bzw. 227 kg (uneingeschränkt) ermöglicht sie effizientes Arbeiten auch bei schweren Werkzeugen oder mehreren Personen im Arbeitskorb. Der 360° kontinuierlich drehbare Oberwagen, die 180° hydraulische Plattformdrehung sowie der teleskopierbare Korbarm sorgen für eine präzise Positionierung auch in großer Höhe.

Die JLG 1500SJ überzeugt durch ihre hohe Geländetauglichkeit und stabile Konstruktion für anspruchsvolle Außeneinsätze. Mit 40 % Steigfähigkeit, Allradantrieb, einer Fahrgeschwindigkeit von 4,8 km/h und einem Maschinengewicht von 21.772 kg bleibt die Bühne auch auf unebenem Gelände sicher manövrierbar. Der leistungsstarke Deutz TD2.9L4 Dieselmotor mit 55,4 kW, ausschiebende Achsen sowie die große Arbeitsplattform ermöglichen maximale Produktivität bei Montage-, Stahlbau- oder Infrastrukturprojekten.

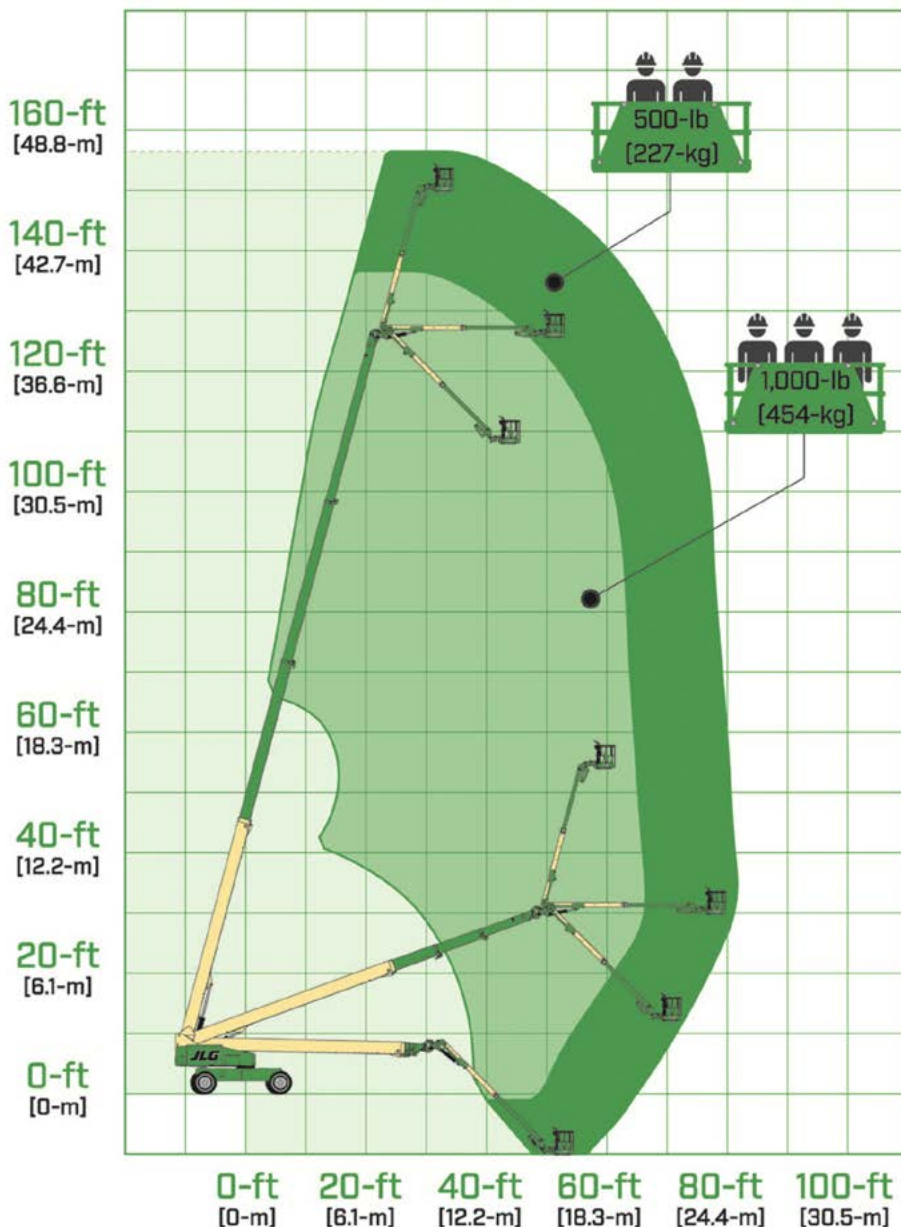

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

TB 480 D KA | JLG 1500SJ

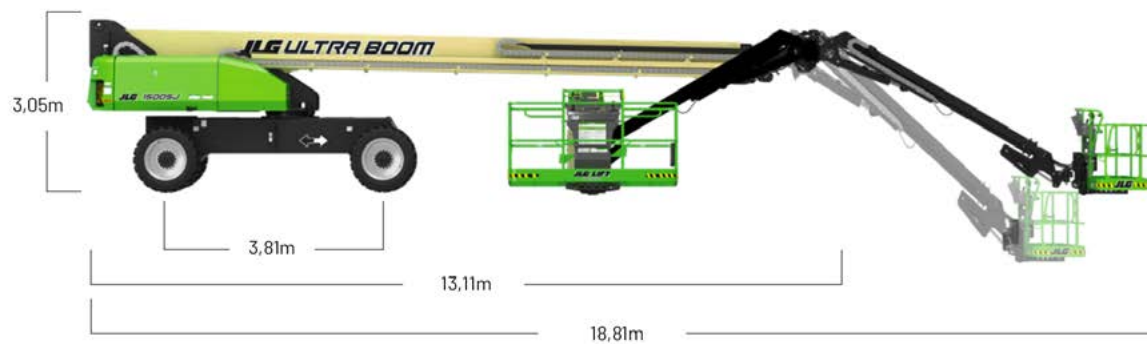

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!