

# Geländestapler

**M26/M30  
M40/M50  
EURO 2**

## Effizienz auf jedem Untergrund

- Tragkraft von 2600 kg bis 5000 kg
- Hubhöhe von 3 m bis 6 m
- Modelle mit 2 oder 4 Antriebsrädern



# M: Die echten Geländestapler

*Die Stapler der Bezeichnung M, mit einer Tragkraft von 2,6 bis 5 Tonnen, ermöglichen den Transport schwerer, langer oder sperriger Lasten über 2 Hindernisse, dorthin wo sie benötigt werden. An abrupten Steigungen oder auf sehr unebenem Gelände profitieren Sie von der Enormen Stabilität und Manövrierbarkeit dieser Stapler aus der Produktreihe MANITOU.*




## • Vor allem robust

Als einzigartige Ausstattungsmerkmale ihrer Klasse besitzen die Stapler M ein Monoblock-Chassis, das äußerst widerstandsfähig gegenüber Torsionskräften im Gelände ist. Eine aufgehängte Kabine, die den Fahrer gegen Vibrationen isoliert, eine oszillierende hintere Lenkachse für das einfache Manövrieren auf schlammigem Untergrund sowie einen serienmäßigen Lastdämpfer, um eine Beschädigung der Last in schwierigem Gelände zu verhindern.



## • Leistung im Dienste der Effektivität

Um effizient zu sein, muss der Fahrer schnell und präzise arbeiten können. Deshalb sind die M Stapler leistungsfähige Stapler mit dem Motor Perkins 1104 C 44 welcher der Norm EURO 2 entspricht. Dieser 4-Zylinder-Motor mit Direkteinspritzung entwickelt 84 PS / 61,5 kW bei einer Nenndrehzahl von 2200 U/min; in Verbindung mit der Kraftübertragung mit Drehmomentwandler lässt er dem Fahrer die Wahl zwischen dem Fahrgang auf befestigtem Untergrund und einem Motordrehmoment für die Bewegung auf instabilem Untergrund (4-Gang-Schaltung).



## ● Unvergleichliche Leistungen

*Sie werden geschätzt wegen ihrer außergewöhnlichen Schubkraft und ihrer Haftung auf schlammigem Untergrund.*

**Die Stapler M mit ihrer Tragkraft von 2,6 t bis 5 t erledigen die Einlagerung, das Beladen und die Versorgung von weit entfernten Standorten ganz sicher.**

*Sie sind für optimale Stabilität konzipiert, verfügen über eine große Spurweite und können unter sicheren Bedingungen lange Lasten aufnehmen, über eine große Bodenfreiheit und Räder mit großem Durchmesser vorne, um das Überwinden von Hindernissen zu erleichtern, über eine gute Massenverteilung auf die Achsen und eine hydraulische Differenzialsperre (optional bei 4 Antriebsrädern), damit der Stapler unter allen Bedingungen gut beherrschbar ist.*



## ● Mehr Komfort

Der Fahrer kann in jeder Jahreszeit effektiv arbeiten, denn er profitiert von einer geräumigen geschlossenen Kabine mit serienmäßig getönten Scheiben, Heizung, komfortabel einstellbarem Sitz, funktionalem Armaturenbrett mit Kontrollleuchten, einem automatischen Blockiersystem für die Türen in der geöffneten Position für eine bessere Lüftung bei Hitze.



Außerdem verfügt er über ergonomische Steuerungen in Reichweite der Hände und über mehr Sicherheit dank der außergewöhnlichen Sicht über den Ausleger und die Staplerseiten für einen ständigen Sichtkontakt mit der Ladung und seiner Umgebung.

### • Vereinfachte Wartung

Die Komplettöffnung der Motorhaube ermöglicht den Zugriff auf die gesamte Motorgruppe, auf die Messinstrumente, die Filter und die Schmiereinrichtungen, so dass die Wartungszeiten vermindert und die vorbeugende Wartung verbessert wird.



### • Vielseitigkeit unter allen Umständen





Die Produktreihe M, die mit 2 oder 4 Antriebsrädern erhältlich ist, umfasst 6 Modelle: M26.2, M30.2, M26.4, M30.4, M40.4, M50.4. Die außergewöhnliche Traktionskraft der Stapler M ermöglicht effektives Arbeiten mit Gabelzinken im Lager, mit dem Ladekübel bei der Aufnahme von Schüttgut, mit der Betonschütte beim Transport von Beton oder mit dem Holzgreifer im Sägewerk...







## Bereifung M26.2/M26.4/M30.2/M30.4/M40.4/M50.4

|                     |                          | Profil          |   | Bereifung                                  | Reifenbreite (mm) | Gesamtbreite an den Reifen (mm) | Profile |
|---------------------|--------------------------|-----------------|---|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| Serienbereifung     | M26.2/26.4<br>M30.2/30.4 | Geländeprofil   | V | 16.5/85-24 TL<br>SGI 8 PR                  | 435               | 2105                            |         |
|                     | M26.2                    | Industrieprofil | H | 9.00 - 16 EM5<br>10PR                      | 275               | 1795                            |         |
|                     | M30.2                    | Industrieprofil | H | 10 R 17.5 XZT                              | 265               | 1785                            |         |
|                     | M26.4<br>M30.4           | Agriprofil      | H | 10.5/80 - 18 TG 42<br>Tubeless 10 PR       | 275               | 2035                            |         |
|                     | M40.4<br>M50.4           | Mischprofil     | V | 18 R 22,5 XF<br>Tubeless* (445/65 R 22,5)  | 450               | 2070                            |         |
|                     | M40.4<br>M50.4           | Mischprofil     | H | 12,5/80 R18<br>XM 37 Tubeless              | 340               | 2080                            |         |
| Optionale Bereifung | M26.2<br>M30.2           | Sandprofil      | V | 13.0/65-18<br>IMP E7 Grip<br>Tubeless 12PR | 310               | 1910                            |         |
|                     | M26.2/30.2               | Mischprofil     | V | 13.00 R 24<br>XGLA<br>Tubeless             | 335               | 2070                            |         |
|                     | M26.2<br>M30.2           | Geländeprofil   | H | 10,5/80 - 18 TG 42                         | 275               | 1795                            |         |
|                     | M26.2                    | Industrieprofil | H | 10 R 17,5 XZT<br>Tubeless 134/132 L        | 265               | 1785                            |         |
|                     | M26.4<br>M30.4           | Geländeprofil   | H | 12.0 - 18 T86                              | 310               | 2070                            |         |

## Lastdiagramme Rollmasten M26/M30

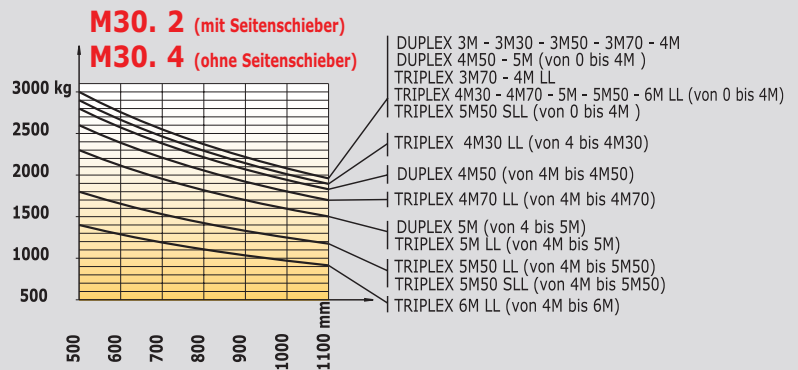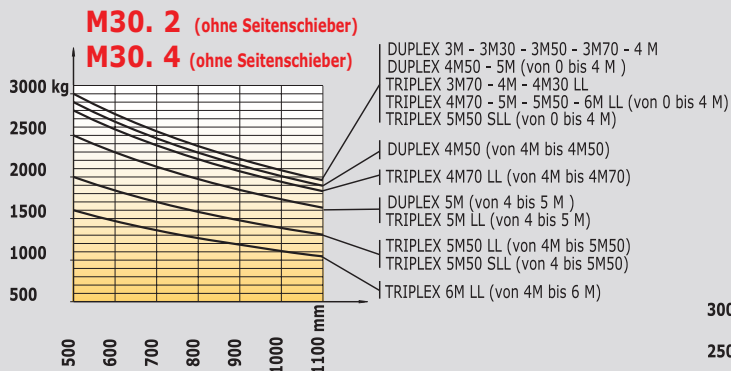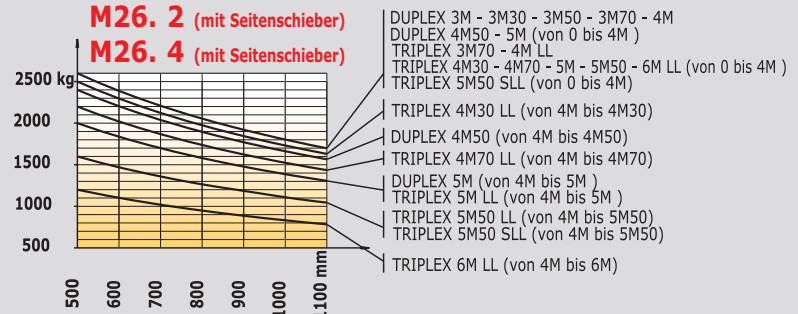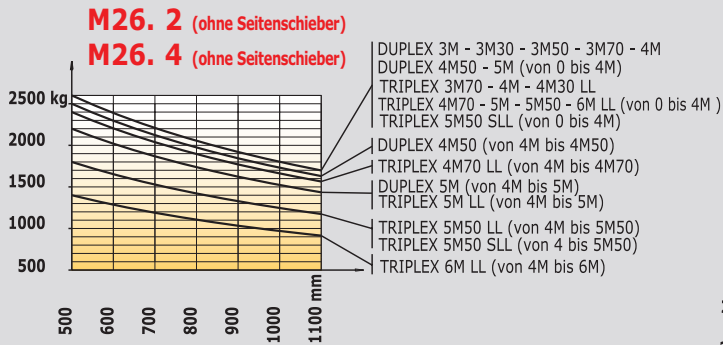

## Lastdiagramme Gleitmasten M26/M30

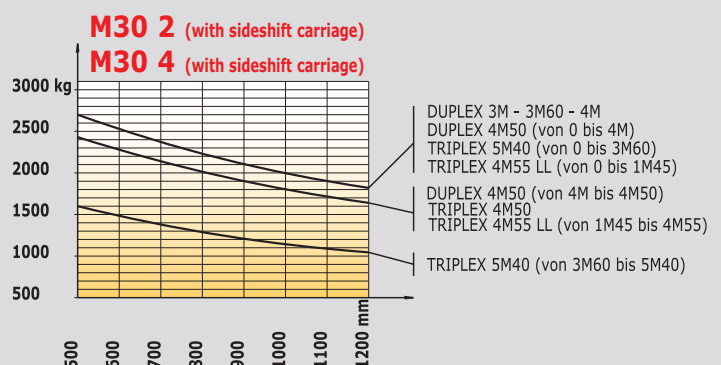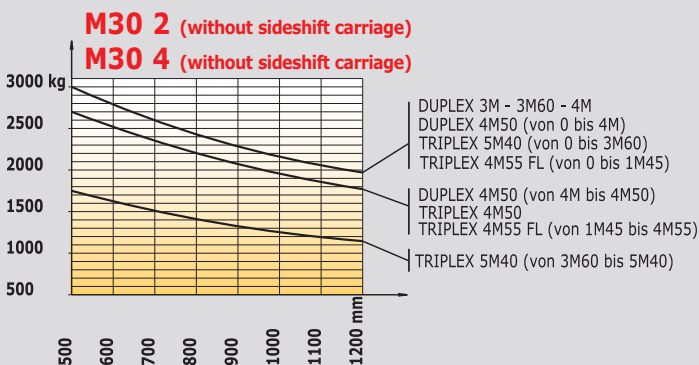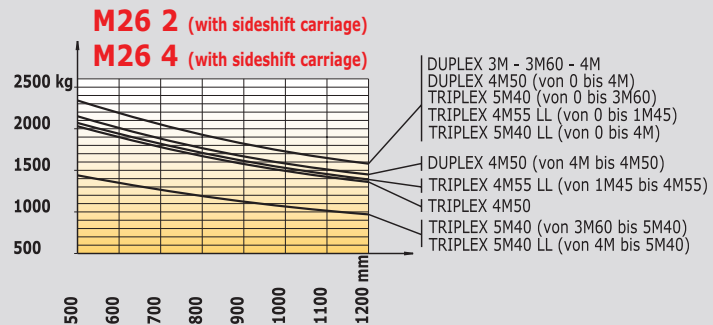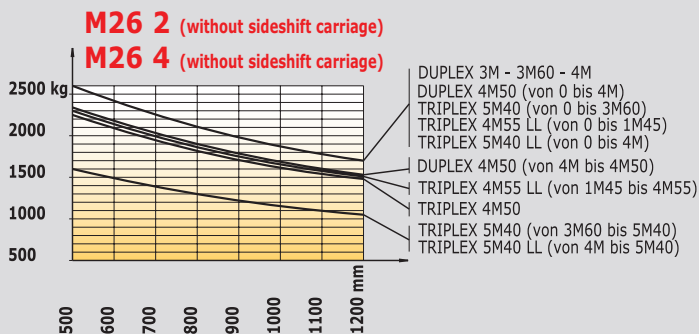

## Rollmasten M26/M30





| AUSLEGER             |        | STAPLERTYP                 | GESAMTLÄNGE<br>E AUSLEGER<br>EINGEFAHREN | FREIHUB<br>(mm) | GESAMTLÄNGE<br>AUSLEGER<br>AUSGEFAHREN<br>(mm) | HÖHE BEI MAXIMALER<br>TRAGKRAFT<br>(mm) |                        | TRAGKRAFT BEI<br>MAXIMALER HÖHE<br>(mm) |                        | EIGUNG DES<br>AUSLEGERS |
|----------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                      |        |                            |                                          |                 |                                                | Mit<br>Seitenschieber                   | Ohne<br>Seitenschieber | Mit<br>Seitenschieber                   | Ohne<br>Seitenschieber |                         |
| Duplex<br>Freisicht  | 3.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 130             | 4115                                           | 3000<br>3000                            | 3000<br>3000           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 3.30 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 130             | 4415                                           | 3300<br>3300                            | 3300<br>3300           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 3.50 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2625                                     | 130             | 4615                                           | 3500<br>3500                            | 3500<br>3500           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 3.70 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2785                                     | 130             | 4815                                           | 3700<br>3700                            | 3700<br>3700           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2975                                     | 130             | 5115                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.50 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3225                                     | 130             | 5615                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2400<br>2800                            | 2500<br>2900           | 6°/12°                  |
|                      | 5.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3475                                     | 130             | 6115                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2000<br>2300                            | 2200<br>2500           | 6°/12°                  |
| Duplex<br>Freihub    | 3.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 1383            | 4032                                           | 3000<br>3000                            | 3000<br>3000           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 3.30 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 1533            | 4332                                           | 3000<br>3300                            | 3300<br>3300           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 3.50 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2625                                     | 1633            | 4532                                           | 3500<br>3500                            | 3500<br>3500           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 3.70 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2785                                     | 1793            | 4732                                           | 3700<br>3700                            | 3700<br>3700           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2975                                     | 1983            | 5032                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.50 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3225                                     | 2233            | 5532                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 1600<br>1800                            | 1800<br>2000           | 6°/12°                  |
| Triplex<br>Freisicht | 5.50 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3055                                     | -               | 6725                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 1600<br>1800                            | 1800<br>2000           | 6°/12°                  |
| Duplex<br>Freihub    | 3.70 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 1283            | 4732                                           | 3700<br>3700                            | 3700<br>3700           | 2600<br>3000                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 1383            | 5032                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 1600<br>1800                            | 1800<br>2000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.30 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                     | 1533            | 5332                                           | 4000<br>4000                            | 4300<br>4300           | 2500<br>2900                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                  |
|                      | 4.70 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2625                                     | 1633            | 5732                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2200<br>2600                            | 2400<br>2800           | 6°/12°                  |
|                      | 5.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2785                                     | 1793            | 6032                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2000<br>2300                            | 2800<br>2500           | 6°/12°                  |
|                      | 5.50 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2975                                     | 1983            | 6532                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 1600<br>1800                            | 1800<br>2000           | 6°/12°                  |
|                      | 6.00 m | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3225                                     | 2233            | 7032                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 1200<br>1400                            | 1400<br>1600           | 6°/12°                  |

## Gleitmast M 26/M 30

| AUSLEGER             |                               | STAPLERTYP                 | GESAMTLÄNGE<br>AUSLEGER<br>EINGEFAHREN | FREIHUB<br>(mm) | GESAMTLÄNGE<br>AUSLEGER<br>AUSGEFAHREN<br>(mm) | TRAGKRAFT BEI<br>MAXIMALER HÖHE<br>(mm) |                        | TRAGKRAFT BEI<br>MAXIMALER HÖHE<br>(mm) |                        | NEIGUNG DES<br>AUSLEGERS |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                      |                               |                            |                                        |                 |                                                | Mit<br>Seitenschieber                   | Ohne<br>Seitenschieber | Mit<br>Seitenschieber                   | Ohne<br>Seitenschieber |                          |
| Duplex<br>Freisicht  | 3.00 m                        | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2625                                   | -               | 4125                                           | 3000<br>3000                            | 3000<br>3000           | 2350<br>2700                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                   |
|                      | 3.60 m                        | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2925                                   | -               | 4725                                           | 3600<br>3600                            | 3600<br>3600           | 2350<br>2700                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                   |
|                      | 4.00 m                        | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3125                                   | -               | 5125                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2350<br>2700                            | 2600<br>3000           | 6°/12°                   |
|                      | 4.50 m                        | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 3475                                   | -               | 5725                                           | 4000<br>4000                            | 4500<br>4500           | 2150<br>2450                            | 2350<br>2700           | 6°/12°                   |
| Triplex<br>Freisicht | 4.50 m                        | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2540                                   | -               | 5540                                           | 4500<br>4500                            | 3600<br>3600           | 2050<br>2450                            | 2250<br>2700           | 6°/12°                   |
|                      | 5.40 m                        | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2930                                   | -               | 6530                                           | 3600<br>3600                            | 3600<br>3600           | 1450<br>1600                            | 1600<br>1750           | 6°/12°                   |
| Triplex<br>Freihub   | 4.55 m<br>Central<br>cylinder | M26.2/M26.4<br>M30.2/M30.4 | 2390                                   | 1450            | 5490                                           | 1450<br>1450                            | 1450<br>1450           | 2050<br>2420                            | 2300<br>2700           | 6°/12°                   |

# Rollmasten - Traglastdiagramme M40/50 - 4

| AUSLEGER            |        | STAPLERTYP     | GESAMTLÄNGE<br>AUSLEGER<br>EINGEFAHREN | FREIHUB<br>(mm) | GESAMTLÄNGE<br>AUSLEGER<br>AUSGEFAHREN<br>(mm) | HÖHE BEI MAXIMALER<br>TRAGKRAFT<br>(mm) |                        | TRAGKRAFT BEI<br>MAXIMALER HÖHE<br>(mm) |                        | NEIGUNG DES<br>AUSLEGERS |
|---------------------|--------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                     |        |                |                                        |                 |                                                | Mit<br>Seitenschieber                   | Ohne<br>Seitenschieber | Mit<br>Seitenschieber                   | Ohne<br>Seitenschieber |                          |
| Duplex<br>Freisicht | 3.00 m | M40.4<br>M50.4 | 2560                                   |                 | 4115                                           | 3000<br>3000                            | 3000<br>3000           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 3.30 m | M40.4<br>M50.4 | 2710                                   |                 | 4415                                           | 3300<br>3300                            | 3300<br>3300           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 3.50 m | M40.4<br>M50.4 | 2810                                   | -               | 4615                                           | 3500<br>3500                            | 3500<br>3500           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 3.70 m | M40.4<br>M50.4 | 2910                                   | -               | 4815                                           | 3700<br>3700                            | 3700<br>3700           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 4.00 m | M40.4<br>M50.4 | 3060                                   | -               | 5115                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 4.50 m | M40.4<br>M50.4 | 3305                                   | -               | 5615                                           | 4500<br>4000                            | 4500<br>4000           | 3600<br>4050                            | 4000<br>4500           | 15°/15°                  |
|                     | 5.00 m | M40.4<br>M50.4 | 3560                                   | -               | 6115                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 3400<br>3600                            | 3800<br>4000           | 15°/15°                  |
| Duplex<br>Freihub   | 3.00 m | M40.4<br>M50.4 | 2585                                   | 1518<br>1528    | 4117                                           | 3000<br>3000                            | 3000<br>3000           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 3.30 m | M40.4<br>M50.4 | 2735                                   | 1668<br>1678    | 4417                                           | 3300<br>3300                            | 3300<br>3300           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 3.50 m | M40.4<br>M50.4 | 2835                                   | 1768<br>1778    | 4617                                           | 3500<br>3500                            | 3500<br>3500           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 3.70 m | M40.4<br>M50.4 | 2935                                   | 1868<br>1878    | 4817                                           | 3700<br>3700                            | 4000<br>4000           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 4.00 m | M40.4<br>M50.4 | 3085                                   | 1968<br>1978    | 5517                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 3600<br>4700                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
| Triplex<br>Freihub  | 3.70 m | M40.4<br>M50.4 | 2485                                   | 1255<br>1265    | 4805                                           | 3700<br>3700                            | 3700<br>3700           | 3600<br>4500                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 4.00 m | M40.4<br>M50.4 | 2485                                   | 1355<br>1365    | 5105                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 3600<br>4500                            | 4000<br>5000           | 15°/15°                  |
|                     | 4.30 m | M40.4<br>M50.4 | 2510                                   | 1455<br>1465    | 5405                                           | 4300<br>4000                            | 4300<br>4000           | 3600<br>4050                            | 4000<br>4500           | 15°/15°                  |
|                     | 4.50 m | M40.4<br>M50.4 | 2585                                   | 1530<br>1540    | 5605                                           | 4500<br>4000                            | 4500<br>4000           | 3600<br>3600                            | 4000<br>4000           | 15°/15°                  |
|                     | 4.70 m | M40.4<br>M50.4 | 2645                                   | 1590<br>1600    | 5805                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 3400<br>3350                            | 3800<br>3700           | 15°/15°                  |
|                     | 5.00 m | M40.4<br>M50.4 | 2760                                   | 1705<br>1715    | 6105                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 3300<br>2950                            | 3700<br>3300           | 10°/15°                  |
|                     | 5.50 m | M40.4<br>M50.4 | 2910                                   | 1855<br>1865    | 6605                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2880<br>2150                            | 3200<br>2400           | 10°/15°                  |
|                     | 6.00 m | M40.4<br>M50.4 | 3085                                   | 2030<br>2040    | 7105                                           | 4000<br>4000                            | 4000<br>4000           | 2350<br>1800                            | 2600<br>2000           | 10°/15°                  |

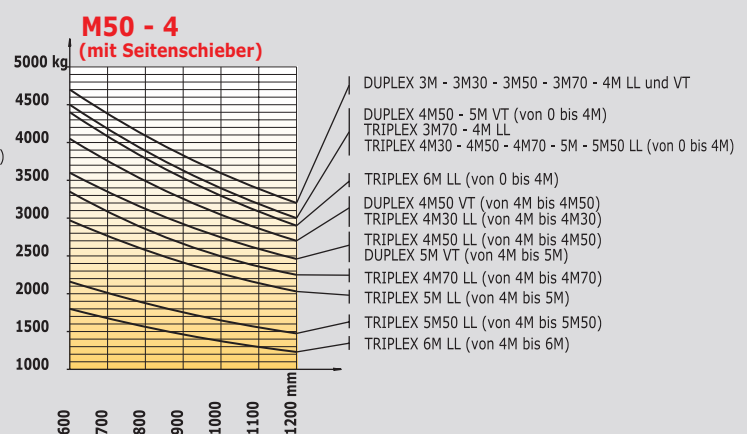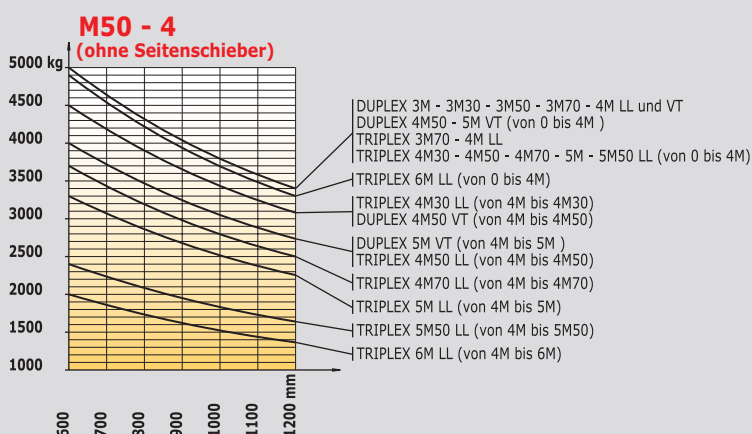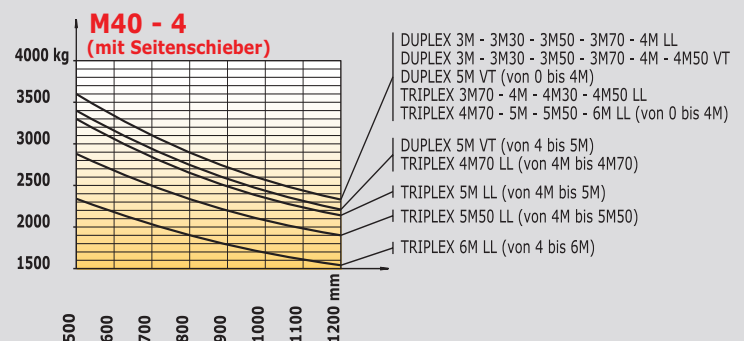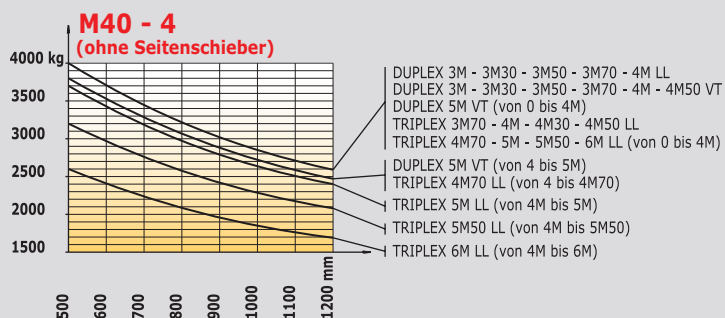

**M26.2/M30.2 : 2 Antriebsräder**  
**M26.4/M30.4 : 4 Antriebsräder**  
**M40.4/M50.4 : 4 Antriebsräder**



**Tragkraft**

M26.2/M26.4 (500 mm).....2600 kg  
M30.2/M30.4 (500 mm).....3000 kg  
M40.4 (500 mm).....4000 kg  
M50.4 (600 mm).....5000 kg



**Standardmäßige Hubhöhe** .....3,70 m



**Bereifung**

Vorne:  
M26./M30. ....16,5/85-24 SGI 8 PR  
M40.4/M50.4.....18 R 22,5 XF TUBELESS  
Hinten:  
M26.2 .....9.00-16 EM5 10 PR  
M30.2 .....10 R17.5 XZT  
M26-4 / M30-4.....10.5 - 80 R18 TG 42 10PR  
M40.4/M50.4 .....12,5 /80 R 18 XM 37



**Gabelzinken (mm)**

Länge .....1200  
Breite x Dicke  
M26/M30 .....125x40  
M 40.4.....150x50  
M 50.4.....150x60



**Mehrscheiben-Hydraulikbremsen im Ölbad**



**Motor PERKINS Euro 2**

Typ.....1104C 44  
Zylinder .....4 cyl. - 4400 cm<sup>3</sup>  
Nominale Drehzahl.....2200 rpm  
Leistung (ISO/TR 14396).....61.5 kW (84 PS)  
Maximales Drehmoment 302 Nm bei 1400 U/min  
Direkteinspritzung  
Wasserkühlung



**Kraftübertragung**.....Drehmomentwandler  
Fahrtrichtungsschalter.....elektrohydraulisch  
Gänge 4 Vorwärts und Rückwärts  
Maximale Fahrgeschwindigkeit\* .....24 km/h  
Hydraulische Differenzialsperre M26.2/M30.2  
Klauenentkupplung mit elektrohydraulischer  
Steuerung M26.4/M30.4/M40.4/M50.4



**Hydraulisch**

Haupt-Zahnradpumpe: ....Druck/Volumenstrom  
M 26.2/M 26.4 .....185 Bar/89 l./min  
M 30.2/M 30.4 .....185 Bar/89 l./min  
M 40./M 50 .....10 Bar/89 l./min  
Vorzugsmengenteiler Load Sensing für die  
Lenkung .....145 Bar/89 l./min



**Fassungsvermögen**

Kühlsystem .....13 l  
Motoröl .....8,5 l  
Hydrauliköl .....64 l  
Öl für die Kraftübertragung l .....15,5 l  
Kraftstoff.....85 l




**Gewicht (mit Serienausleger und Gabelzinken)**

M26.2 .....5800 kg  
M30.2 .....6100 kg  
M26.4 .....5880 kg  
M30.4 .....6180 kg  
M40.4 .....6700 kg  
M50.4 .....7660 kg

|    | Rollmasten     |                |       |       | Gleitmasten |       |       |       |
|----|----------------|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|    | M26.2<br>M30.2 | M26.4<br>M30.4 | M40.4 | M50.4 | M26.2       | M30.2 | M26.4 | M30.4 |
| A  | 1200           | 1200           | 1200  | 1200  | 1200        | 1200  | 1200  | 1200  |
| B  | 2000           | 2080           | 2124  | 2124  | 2000        | 2000  | 2080  | 2080  |
| C  | 810            | 810            | 762   | 772   | 825         | 830   | 825   | 830   |
| D  | 3635           | 3635           | 3745  | 3755  | 3650        | 3655  | 3650  | 3655  |
| E  | 4835           | 4835           | 4945  | 4955  | 4850        | 4855  | 4850  | 4855  |
| F  | 1650           | 1650           | 1620  | 1620  | 1650        | 1650  | 1650  | 1650  |
| F1 | 1520           | 1760           | 1720  | 1720  | 1520        | 1520  | 1760  | 1760  |
| G  | 495            | 495            | 265   | 265   | 455         | 455   | 455   | 455   |
| G1 | 465            | 395            | 365   | 365   | 465         | 465   | 395   | 395   |
| G2 | 420            | 290            | 290   | 290   | 420         | 420   | 290   | 290   |
| G3 | 480            | 480            | 360   | 360   | 480         | 480   | 480   | 480   |
| H  | 2785           | 2785           | 2910  | 2910  | 2925        | 2925  | 2925  | 2925  |
| H1 | 4815           | 4815           | 4815  | 4815  | 4725        | 4725  | 4725  | 4725  |
| I  | 825            | 745            | 859   | 859   | 745         | 745   | 745   | 745   |
| J  | 1480           | 1480           | 1425  | 1425  | 1480        | 1480  | 1480  | 1480  |
| K  | 1470           | 1470           | 1670  | 1670  | 1320        | 1320  | 1320  | 1320  |
| L  | 40             | 40             | 50    | 60    | 40          | 40    | 40    | 45    |
| N  | 1960           | 1960           | 1925  | 1925  | 1960        | 1960  | 1960  | 1960  |
| O  | 125            | 125            | 150   | 150   | 125         | 125   | 125   | 125   |
| P1 | 54°            | 54°            | 43,5° | 43,5° | 54°         | 54°   | 54°   | 54°   |
| P2 | 58°            | 57,5°          | 50°   | 50°   | 58°         | 58°   | 57,5° | 57,5° |
| P3 | 46°            | 56,5°          | 48,5° | 48,5° | 46°         | 46°   | 56,5° | 56,5° |
| R  | 3730           | 3930           | 3985  | 3985  | 3730        | 3730  | 3930  | 3930  |
| S  | 3215           | 3115           | 3363  | 3363  | 3215        | 3215  | 3115  | 3115  |
| T  | 6140           | 6280           | 6327  | 6327  | 6320        | 6325  | 6295  | 6295  |
| U  | 2540           | 2540           | 2485  | 2485  | 2540        | 2540  | 2540  | 2540  |
| V  | 3930           | 4070           | 4155  | 4155  | 3930        | 3930  | 4070  | 4070  |
| V1 | 1015           | 1350           | 1120  | 1120  | 1015        | 1015  | 1350  | 1350  |
| W  | 2105           | 2105           | 2070  | 2070  | 2105        | 2105  | 2105  | 2105  |
| Y  | 12°            | 12°            | 15°   | 15°   | 12°         | 12°   | 12°   | 12°   |
| Z  | 6°             | 6°             | 15°   | 15°   | 6°          | 6°    | 6°    | 6°    |

mm

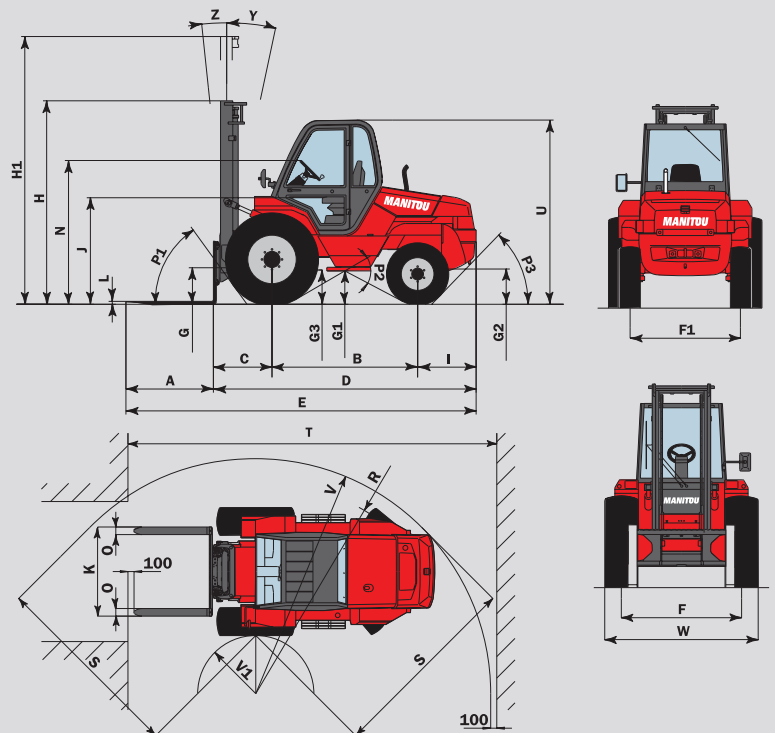

**Serienausstattung:**

- Geschlossene Kabine mit getönten Scheiben
- Sitz mit Textilbezug
- Einstellbare Lenksäule
- Heizung
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage V/H
- Fahrtrichtungsschalter am Lenkrad
- Scheibenwischer
- Linker Außenspiegel
- Straßenbeleuchtung V und H
- Hydraulische Differenzialsperre bei Versionen mit 2 Antriebsrädern

**Optionen**

- Hydraulische Differenzialsperre bei Versionen mit 4 Antriebsrädern
- Diverse Anbaugerät wie Schaufeln, Seitenschieber, Greifer etc...
- Rückfahrwarnanlage
- Fahrerschutz
- Rundumleuchte
- Arbeitsbeleuchtung
- Breite Kotflügel

BE/BDM 002/Ind.A /112 ind.C/113 ind. C/114 ind. C/119 ind. C

\* Frankreich: Spezialmaschine definiert im Artikel 168 cat. B der Straßenverkehrsordnung  
Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Manitou, der Weltmarktführer bei Geländestaplern

MANITOU, der Erfinder des Geländestaplers, bietet heute mit seinen verschiedenen Produktreihen Lösungen an, die an die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders angepasst sind:



Stapler mit  
Ladungsversetzung  
**MANISCOPIC**



Masthubwagen,  
geländegängig  
und halbindustriell  
**MANITOU**



Hubarbeitsbühnen  
**MANIACCESS**



Kompakte  
Teleskopstapler  
**Twisco**



Mitnahmestapler  
**MANITRANSIT**



Baggerlader mit  
Teleskopausleger  
**MANIHOE**

Elektrische Palettenhubwagen  
und Elektrische Deichselstapler  
**MANILEC**



## Ein Netz von Fachleuten

Mit einem Netz von 500 Verkaufsstellen in mehr als 100 Ländern weltweit verfügt Manitou über einen Qualitätsservice, der auf das Fachwissen von 2000 Technikern basiert, welche auf Manitou Produkte geschult sind um Ihre Anforderungen entsprechend zu erfüllen.



Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler.

Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**  
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 496002 - 9199 - 0

Andere Länder : **MANITOU B.E. S.A.**  
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11  
www.manitou.com  
700298DE

