



30,00m
Arbeitshöhe



Hybrid
Antriebsart



400kg
Traglast



**direkt
buchen**



SP-R 300 mit Stützen LEO30T Plus

Merkmale

Arbeitshöhe max. (300 kg) 30,00 m

Arbeitshöhe max. (400 kg) 27,00 m

Arbeitshöhe beidseitig schmale Abstützung 25,00 m

Arbeitshöhe einseitig schmale Abstützung 27,00 m

Plattformhöhe max. (300 kg) 28,00 m

Plattformhöhe max. (400 kg) 25,00 m

Seitliche Reichweite 16,00 m (140 kg)

Seitliche Reichweite 14,00 m (300 kg)

Seitliche Reichweite 12,70 m (400 kg)

Seitliche Reichweite beids. schmale Abstützung 14,50 m

Tragfähigkeit Plattform max. 400 kg

Tragfähigkeit beidseitig schmale Abstützung 250 kg

Korbarm beweglich 180°

Plattfordrehung 180°

Oberwagendrehung 450°

Fahrgeschwindigkeit max. 3,0 km/h

Steigfähigkeit 30 %

Max. zulässige Hangneigung 38 %

Gesamtlänge 7,70 m

Länge ohne Arbeitskorb 7,50 m

Gesamthöhe 1,98 m

Gesamtbreite 1,58 m

Arbeitskorb 1,20 × 0,80 m

Arbeitskorbhöhe 1,10 m

Bodenfreiheit 0,43 m

Raupenfahrwerk 1,92 × 0,25 m

Abstützmaße

Beidseitig breit 5,51 × 5,60 m

Einseitig schmal 7,55 × 4,30 m

Beidseitig schmal 7,55 × 2,99 m

Eine Seite breit / eine Seite schmal 6,45 × 5,60 m

Abstützplatten 0,31 × 0,22 m

Eigengewicht 4.500 kg

Max. Punktlast je Abstützplatte 32,0 kN

Elektromotor 230 V / 2,2 kW



Dieselmotor Kubota D902, 16,1 kW (21,6 PS)

Kraftstofftank 39 l

SP-R 300 mit Stützen LEO30T Plus

Die SP-R 300 mit Stützen ist eine leistungsstarke Raupenarbeitsbühne für Arbeiten in großen Höhen und auf anspruchsvollem Gelände. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 30,00 m, einer seitlichen Reichweite von bis zu 16,00 m und einer Tragfähigkeit von bis zu 400 kg eignet sie sich ideal für Wartungs-, Montage-, Baumpflege- oder Fassadenarbeiten. Dank der variablen Abstützung kann die Bühne sowohl mit voller als auch mit einseitig oder beidseitig schmaler Abstützung eingesetzt werden und passt sich so optimal an beengte Einsatzorte an.

Die LEO30Tplus verfügt über einen 180° beweglichen Korbarm, eine 180° drehbare Plattform sowie einen 450° drehbaren Oberwagen, wodurch sich der Arbeitskorb präzise positionieren lässt. Der höhen- und breitenverstellbare Raupenantrieb sorgt zusammen mit einer Steigfähigkeit von 30 % für hohe Geländegängigkeit. Der serienmäßige Hybridantrieb mit 230-V-Elektromotor und Kubota D902 Dieselmotor ermöglicht sowohl emissionsarmes Arbeiten im Innenbereich als auch kraftvolle Einsätze im Außenbereich.

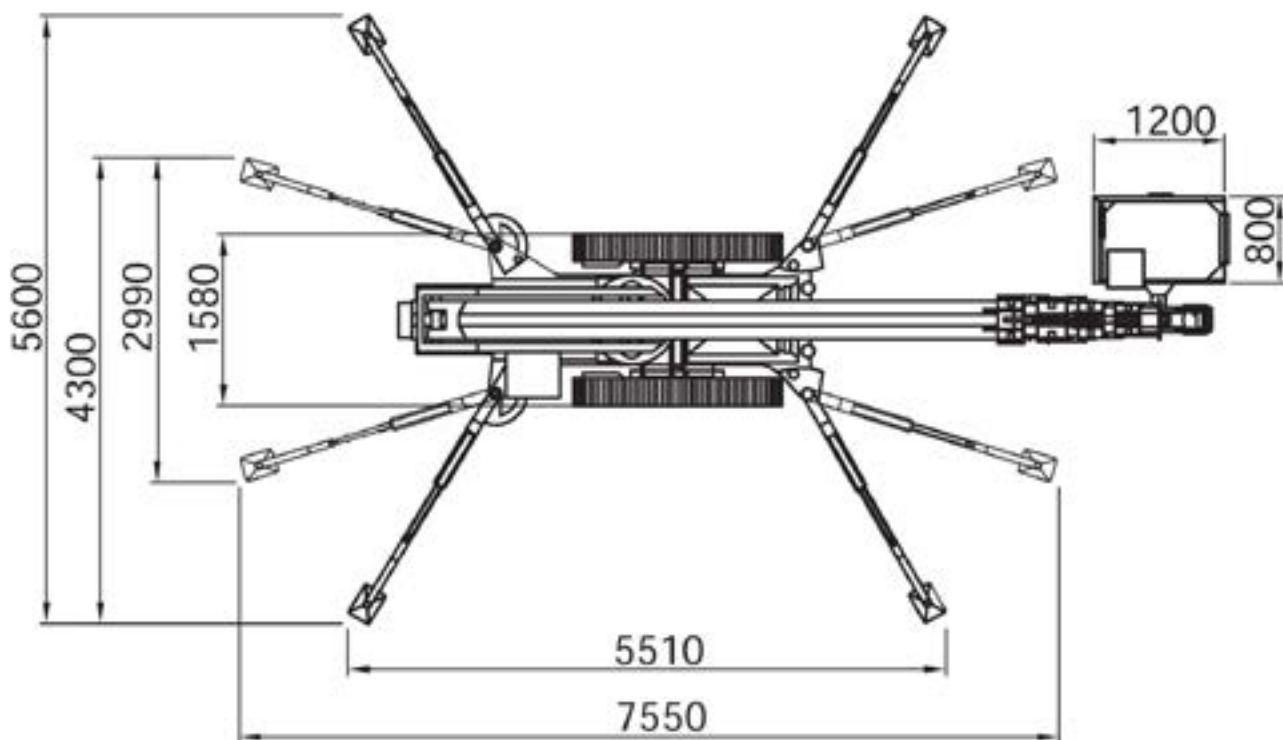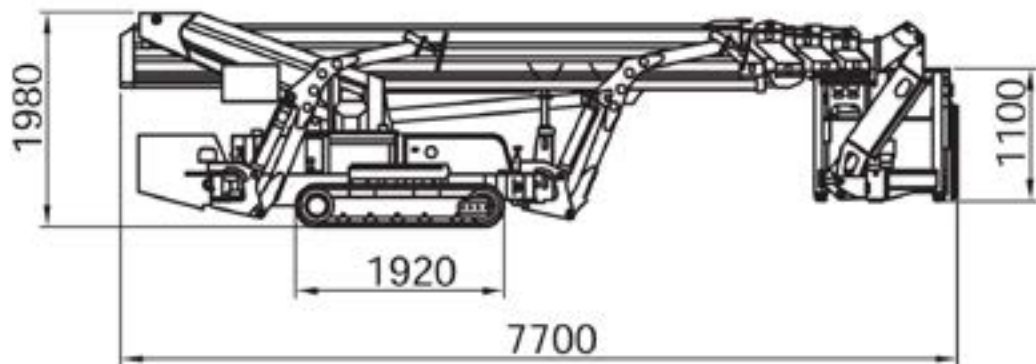

SP-R 300 mit Stützen LEO30T Plus

