



30,30m
Arbeitshöhe



Hybrid
Antriebsart



230kg
Traglast



direkt
buchen



SP-R 300 GTB mit Stützen CMC S30

Merkmale

Arbeitshöhe max. 30,30 m

Plattformhöhe max. 28,30 m

Seitliche Reichweite max. 15,40 m bei 80 kg

Seitliche Reichweite max. 12,40 m bei 230 kg Negativarbeit
bis -6,70 m

Korblast max. 230 kg

Arbeitskorb 1,20 × 0,70 × 1,10 m

Korbdrehung ±90°

Auslegerbewegung ±90°

Oberwagendrehung ±200° (400° gesamt)

Abstützmaße 5,22 × 3,63 m bis 6,67 × 4,43 m

Stütztellerdurchmesser 0,24 m

Max. Rampenneigung Korbseite bei geschlossenen/geöff-
neten Raupen 10° / 17°

Max. Rampenanfahrneigung Motorseite bei geschlosse-
nen/geöffneten Raupen 7° / 13°

Max. Längsneigung beim Fahren 19° (34 %)

Gesamtgewicht 4.285 kg

Max. Druck auf die Raupen 0,28 kg/cm²

Max. Druck auf den Stützfuß 5,84 kg/cm²

Motor Kubota D902-E4B Diesel Motorleistung 16,1 kW (21,6
PS) bei 3.200 U/min

Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V, 2,2 kW Elektrischer
Hilfsmotor 380 V, 7,5 kW

Kraftstofftank 30 l

Fahrgeschwindigkeit Diesel, Stufe 1: 0,50 km/h




Fahrgeschwindigkeit Diesel, Stufe 2: 1,13 km/h

Fahrgeschwindigkeit Diesel, Stufe 3: 2,40 km/h

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

SP-R 300 GTB mit Stützen CMC S30

Die SP-R 300 GTB mit Stützen ist eine leistungsstarke Raupen-Gelenkteleskoparbeitsbühne für anspruchsvolle Höhenarbeiten auf schwer zugänglichem Gelände. Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 30,30 m, einer seitlichen Reichweite von 15,40 m bei 80 kg Korblast beziehungsweise 12,40 m bei 230 kg Korblast bietet sie einen großen und flexibel nutzbaren Arbeitsbereich. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, bis zu 6,70 m unterhalb der Aufstellenebene zu arbeiten. Vier variable Abstützbereiche und die beweglichen Stützfüße ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Geländebedingungen. Die CMC S30 verbindet eine kompakte Transportbreite von nur 0,90 m ohne Arbeitskorb mit einer hohen Arbeitshöhe und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Der Oberwagen bietet einen Schwenkbereich von insgesamt 400°, während sich der Arbeitskorb um jeweils 90° nach links und rechts drehen lässt. Das Raupenfahrwerk ermöglicht das Manövrieren auf schwierigem Untergrund, und die Abstützungen lassen sich auch an unebene Flächen anpassen. Mit einem Eigengewicht von 4.285 kg eignet sich die Maschine besonders für Baumpflege, Gebäudewartung und Montagearbeiten an schwer erreichbaren Einsatzorten.

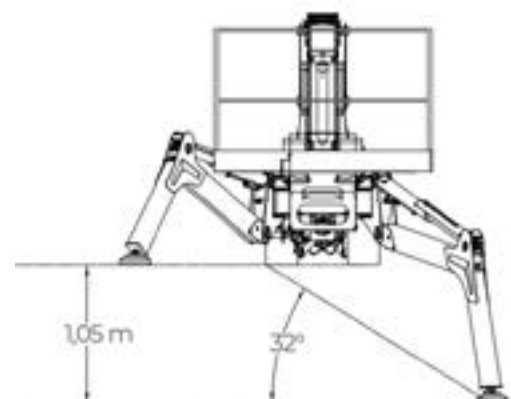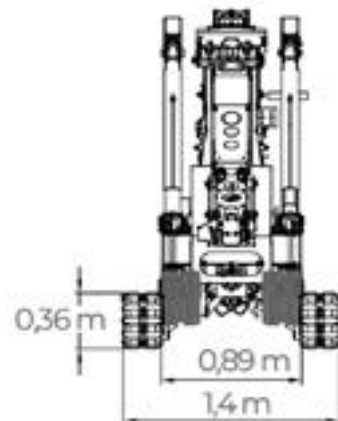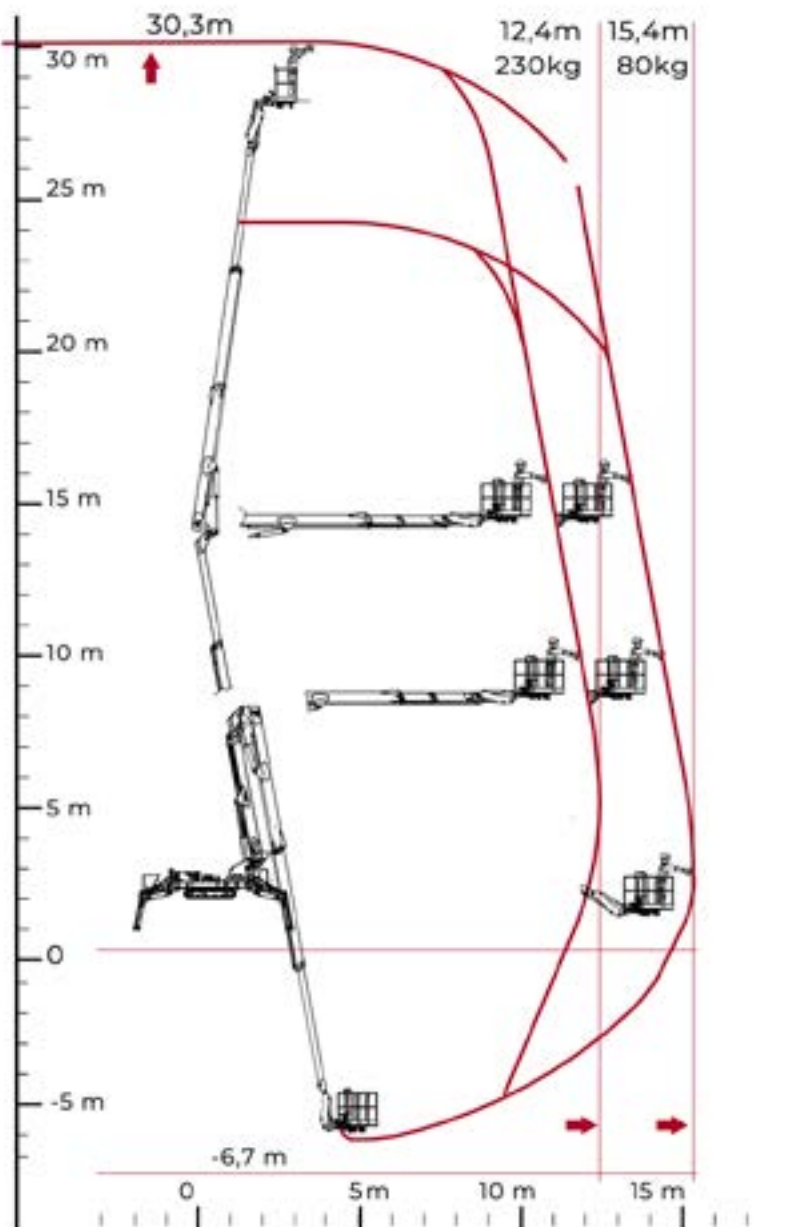

SP-R 300 GTB mit Stützen CMC S30

