4,50m
Arbeitshöhe

Elektro
Antriebsart

200kg
Tragkraft

direkt buchen

SP-I 45
NANO 830 SP PLUS+

Merkmale

Tragkraft: 200,00 kg
Hubhöhe: 2,50 m
Bauhöhe: 1,59 m
Arbeitshöhe: 4,50 m
Fahrzeuglänge: 1,25 m
Fahrzeugbreite: 0,75 m
Plattform drehbar: Nein
Plattformbreite: 0,73 m
Plattformlänge: 1,00 bis 2,00 m
Transportbreite: 0,75 m
Transportlänge: 1,25 m
Plattformausschub: Ja
Eigengewicht: 550,00 kg
Antriebsart: Elektro
Fahrwerk: Räder
Einsatzbereich: Innen
Maximale Arbeitshöhe: 4,50 m
Maximale Plattformhöhe: 2,50 m
Max. Reichweite bis Korbrand: 1,00 m
Korabmessungen: 1,00 m x 0,73 m
Korabmessungen mit Ausschub: 2,00 m x 0,73 m
Aufstandsfläche: 2,22 m x 0,76 m
Plattformtragfähigkeit: 200 kg + Werkzeug
Maximale Seitenkraft: 200 N
Maximale Neigung: 1,0°
Maximale Windstärke: 12,5 m/s
Max. Gewicht inkl. Nutzlast: 550 kg + 200 kg = 750 kg
Maximale Punktlast der Rollen: 240 kg (2.35 kN)
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 5,04 km/h
Fahrgeschwindigkeit langsam: 1,08 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren: 0,86 km/h
Maximale Radlast: 2,2 kN
Steigfähigkeit: 40 %
Schalldruckpegel: Weniger als 70 dBa

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

SP-I 45
NANO 830 SP PLUS+

Die SP-I 45 (NANO SP 830 PLUS+ Senkrechtbühne) ist eine selbstfahrende Mastbühne mit einer Arbeitshöhe von 4,50 m und einer Plattformhöhe von 2,50 m. Sie bietet eine große Plattformgröße von 2,00 × 0,73 m (mit Ausschub) bei einer Tragfähigkeit von 200 kg + Werkzeug und ist vollständig fahrbar in angehobener Position.

Dank ihres geringen Eigengewichts von nur 550 kg eignet sich die Bühne auch für Arbeiten auf empfindlichen Böden oder Doppelböden (Kingspan®-zertifiziert). Der elektrische 24 V DC-Antrieb ermöglicht präzises, leises und effizientes Arbeiten. Mit einer Steigfähigkeit von 40 %, einer Fahrgeschwindigkeit bis 5,0 km/h und kompakten Maßen von 1,25 × 0,75 × 1,59 m (eingefahren) ist sie besonders wendig und einfach zu transportieren.
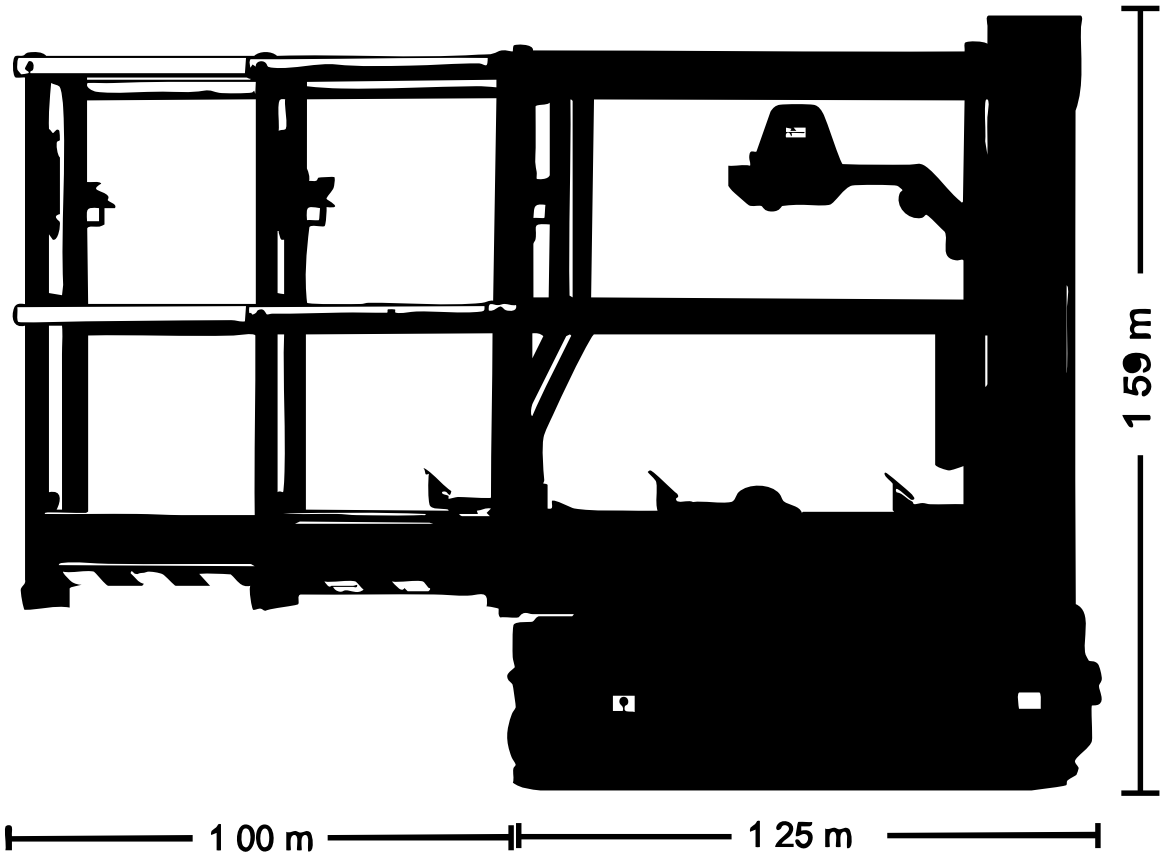
Typische Einsatzbereiche: Elektroinstallation, Gebäudetechnik, Ladenumbauten, Reinigung, Maler- und Wartungsarbeiten – überall dort, wo Gewicht, Wendigkeit und geringe Stellfläche entscheidend sind.