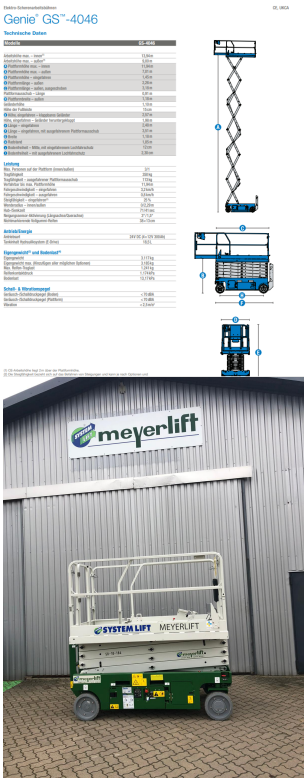

Merkmale

Hersteller: GENIE **Typbezeichnung:** GS-4046 E-Drive

Bauart:	Elektro-Scherenarbeitsbühne
Arbeitshöhe:	max. 13,97 m (AUSSEN 9,00 m/1 Pers.)
Plattformhöhe:	11,97 m
Max. seitl. Reichweite:	
Tragfähigkeit max.:	350 kg
Korb / Plattform drehbar?:	nein
Korblänge / Plattformlänge:	2,26 m
Plattformausschub:	0,91 m
Korbbreite / Plattformbreite:	1,18 m

Transportlänge:	2,48 m
Transportbreite:	1,18 m
Transporthöhe:	2,57 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	3185 kg
Antrieb:	ELEKTRO
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Aussen und Innen
Geländegängig:	nein
Steigfähigkeit:	25%
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Rad

Sonderausstattung: Leistungsstarke AC-Fahrmotoren für hervorragende Fahrleistung und eine enorme Laufzeit pro Batterieladung, Leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, Bietet hohe Wendigkeit auf engstem Raum und passt durch Standard-Doppeltüren, 25 % Steigfähigkeit mit 14° Rampenwinkel zur einfachen Bewältigung von Steigungen und Laderampen Plattform, zugelassen für max. 3 Personen im Innenbereich und max. 1 Person im Außenbereich, Geräumige Plattform mit 0,91 m Ausschub, Seitlich ausschwenkbarer Komponentenkasten für bequemen Wartungszugang, Bedienerfreundliche Smart Link™ Zweizonen-Steuerung für Innen- und Außeneinsätze
Einsatzbereiche: Erreichen Sie mehr Produktivität mit der Genie® GS™-4046 E-Drive Elektro-Scherenarbeitsbühne. Neben ihren kompakten Abmessungen zum Manövrieren in engen Regalgängen verfügt sie über das hochmoderne, Genie E-Drive AC-Fahrantriebssystem – für höchste Leistung und Laufzeiten bei Innen- und Außeneinsätzen mit großen Arbeitshöhen und häufigem Verfahren.