




4600m<sup>2</sup>  
Ausleuchtung



33kg  
Eigengewicht

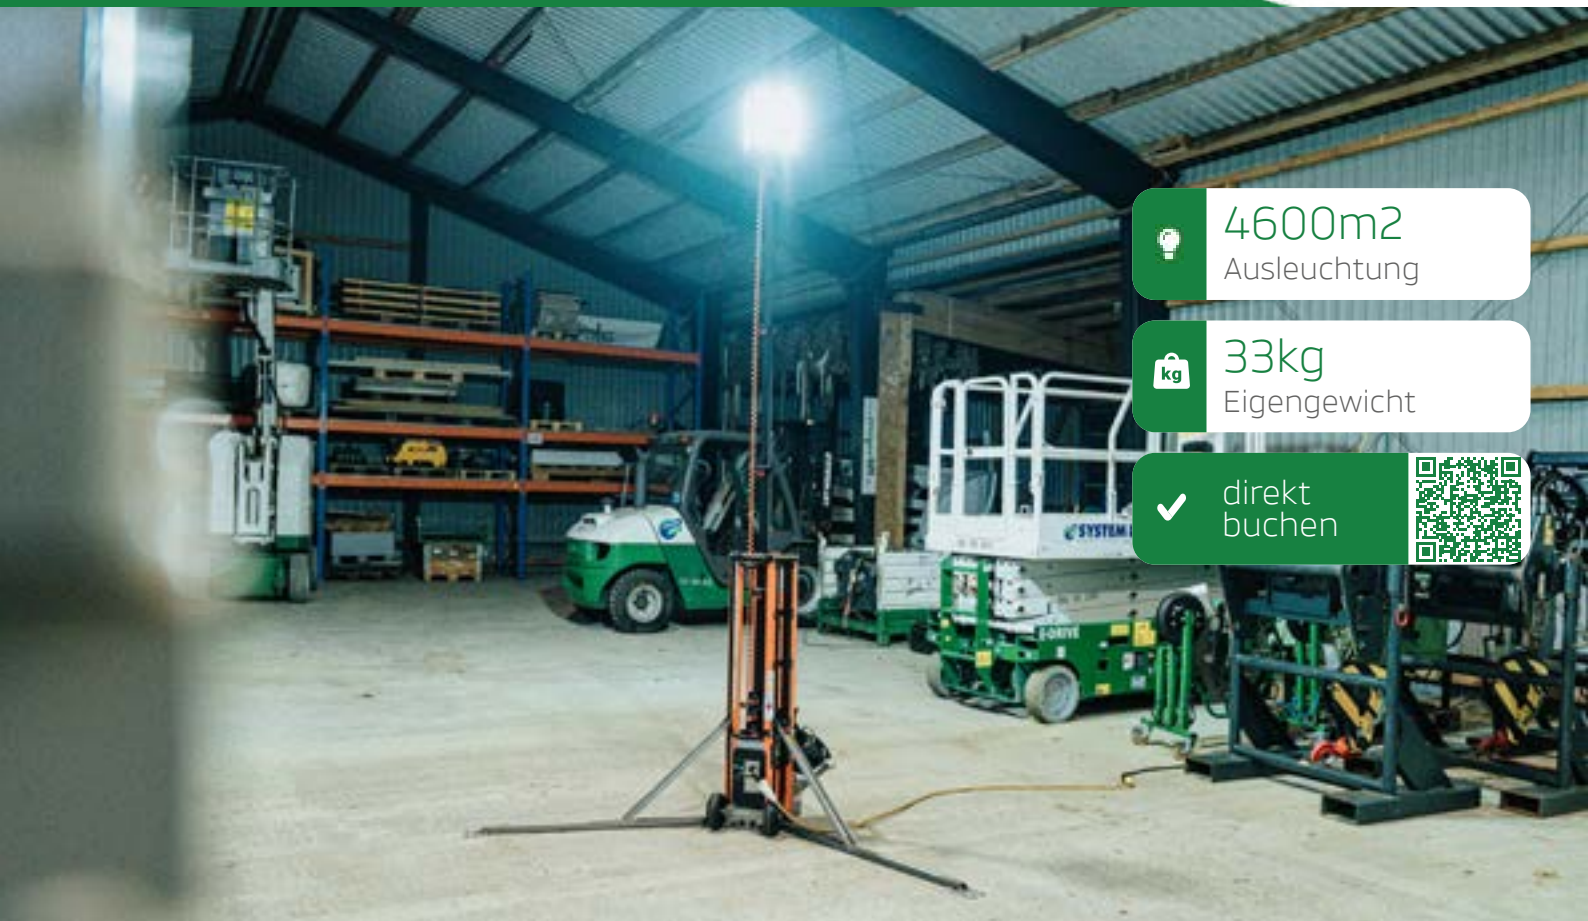

direkt  
buchen



# JLG Portable Light Tower 45-PLT

Der JLG 45-PLT Portable Light Tower ist ein kompakter, mobiler LED-Lichtmast für die großflächige Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Mit einer maximalen Masthöhe von 4,40 m, einem Lichtstrom von bis zu 45.000 Lumen und einer beleuchteten Fläche von bis zu 4.600 m<sup>2</sup> eignet er sich für Baustellen, Veranstaltungen und weitere temporäre Beleuchtungseinsätze. Sechs dimmbare 50-W-LED-Module ermöglichen eine Leistungsaufnahme zwischen 15 und 320 W und eine variable Lichtverteilung von 180° bis 360°.

Der JLG 45-PLT Portable Light Tower lässt sich manuell auf bis zu 4,40 m ausfahren und benötigt durch seine kompakte Konstruktion nur wenig Stellfläche. Verstellbare Standbeine ermöglichen das Ausrichten auf unebenem Untergrund. Mit einem Gewicht von lediglich 33 kg und integrierten Transporträdern lässt sich der Lichtmast einfach bewegen und transportieren. Die Konstruktion ist für Innen- und Außeneinsätze ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP65.

## Merkmale

Maximale Masthöhe 4,40 m

Beleuchtete Fläche 4.600 m<sup>2</sup>

Lichtstrom 20–45.000 Lumen

Anzahl LED-Module 6

Leistung je LED-Modul 50 W

Leistungsaufnahme 15–320 W, dimmbar

Farbtemperatur 6.000 K

Lichtverteilung 180–360°

Lebensdauer der Lichtquelle 50.000 Stunden

Mastbedienung manuell

Mastsegmente 6 mit individueller Verriegelung

Neigung Leuchtenkopf 45°

Drehung Leuchtenkopf 56° (+28° / –28°)

Abmessungen eingefahren 1,20 × 0,32 × 0,40 m

Abmessungen vollständig aufgestellt 4,40 × 2,01 × 2,01 m

Eigengewicht 33 kg

Windbeständigkeit bis 20 m/s

Betriebstemperatur –30 bis +50 °C

Betriebsspannung 100–240 V AC, 50/60 Hz

Anschluss Schuko / CEE

Schutzart IP65

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!